Hjul med gummibane

Valgverktøy

Hjul med gummibane

Serie	TPA	VPP	VE	V	VWPP	VW
Kategori	Standardgummi					
Bane / dekk	Termoplastisk gummielastomer (TPE)	Massiv gummi			Myk gummi «Blickle Soft»	
Hardhet på hjulbane	85 Shore A	80 Shore A	80 Shore A	80 Shore A	50 Shore A	50 Shore A
Svertefri	✔	tillegg	tillegg	tillegg	tillegg	tillegg
Elektrisk ledeevne	tillegg	–	tillegg	tillegg	–	–
Felg	polypropylen	polypropylen	stålplate	stålplate (støtoptimert)	polypropylen	stålplate (støtoptimert)
Hjul-Ø	80–200 mm	80–400 mm	80–200 mm	80–400 mm	125–260 mm	125–260 mm
Belastningskapasitet opptil	250 kg	350 kg	205 kg	800 kg	200 kg	200 kg
Rullemotstand	■■■■□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■■□□	■■■□□
Skånsom mot gulvoverflaten / støy	■■■□□	■■■■□	■■■■□	■■■■□	■■■■■	■■■■■
Hastigheter opptil	4 km/t	4 km/t	4 km/t	4 km/t	4 km/t	4 km/t
En beskrivelse av hjulet finnes på	side 186	side 189–190	side 195	side 199–200	side 202	side 204
Informasjon om svingbare hjul og faste hjul finnes på	side 187–188	side 191–194	side 196–198	side 201	side 203	side 205

■■■■■ fremragende ■■■■ svært bra ■■■ bra ■■ tilfredsstillende ■ tilstrekkelig ✔ ja – nei



RD	POES / ALES	POEV	ALEV	SE	GEV	DS
Premium gummi						
«Blickle Comfort» tokomponent massiv gummi	Elastisk massiv gummi «Blickle SoftMotion»	Elastisk massiv gummi, lett rullende kvalitet, «Blickle EasyRoll»			Elastisk massiv gummi, lett rullende kvalitet	
65 Shore A	55 Shore A	65 Shore A	65 Shore A	65 Shore A	65 Shore A	65 Shore A
tillegg	✔	tillegg	tillegg	tillegg	tillegg	–
–	–	på forespørsel	tillegg	–	–	–
stålplate (støtoptimert)	POES: nylon ALES: aluminium	nylon	aluminium	nylon (hjul-Ø 80–125 mm) eller stålplate	grå støpejern	solid stålsveiskonstruksjon
100–280 mm	80–250 mm	60–300 mm	100–250 mm	80–415 mm	250–620 mm	300–500 mm
650 kg	440 kg	650 kg	650 kg	1 150 kg	4 540 kg	4 590 kg
■■■□□	■■■■□	■■■■□	■■■■□	■■■■□	■■■■□	■■■■□
■■■■□	■■■■■	■■■■□	■■■■□	■■■■□	■■■■□	■■■■□
4 km/t	POES: 4 km/t ALES: 10 km/t	4 km/t	10 km/t	10 km/t	16 km/t	16 km/t
side 206	side 209	side 212–213	side 221	side 228	side 234	side 236
side 207–208	side 210–211	side 214–220	side 222–227	side 229–233	side 235	–

TPA-serien

Hjul med termoplastisk gummibane og polypropylenfelg

100–250 kg

Hardhet på hjulbane
85 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

Rullemotstand
svært bra

Slitestyrke
tilfredsstillende

Bane:
- høy kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hardhet 85 Shore A
- lav rulle- og svingmotstand
- farge grå, svertefri
- kjemisk forbundet til felgen, uadskillelig

Felg:
- høy kvalitets polypropylen, slagfast
- farge sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Andre egenskaper:
- KF-variant: med trådbeskytter av nylon, stor
- svært høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer
- driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert belastningskapasitet over +30 °C
- banen inneholder olje (fete); på ømfintlig underlag kan dette føre til at det settes farge ved kontakt; som ett alternativ anbefaler vi serie VPP, POES, POEV

Flere detaljer:
- hjulserie: side 60
- bane: side 52
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
TPA 80/12G	80	32	100	glidelager	12	35
TPA 80/8KF	80	32	100	kulelager (C)	8	36
TPA 102/12G	100	32	110	glidelager	12	45
TPA 102/8KF	100	32	110	kulelager (C)	8	46
TPA 127/12G	125	32	125	glidelager	12	45
TPA 127/8KF	125	32	125	kulelager (C)	8	46
TPA 160/20G	160	40	200	glidelager	20	60
TPA 160/20R	160	40	200	rullelager	20	60
TPA 200/20G	200	40	250	glidelager	20	60
TPA 200/20R	200	40	250	rullelager	20	60

For andre dimensjoner se side 122

Varianter og tillegg *

	kulelagerversjon	elektrisk ledende variant, svertefri, grå	med trådbeskyttelse og ekstra kulelagertetning
Teknisk beskrivelse side		50	85
Artikkelnr. tillegg		**-ELS**	**-KFD**
Tilgjengelig for		alle glidelager- og kulelagerversjoner**	alle kulelagerversjoner

* **Andre varianter / tillegg:** rustfritt rullelager **(-XR)**, tilgjengelig for alle rullelagervarianter (teknisk informasjon på side 84)
** Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

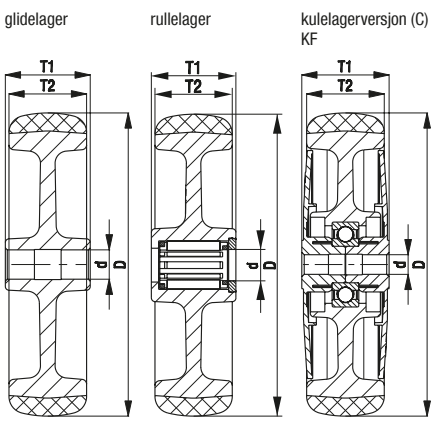

LE-TPA, B-TPA-serien

Hjul med platefeste og termoplastisk gummibane

100–250 kg

Gaffel: LE/B-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: TPA-serien
- bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, oljeholdig
- felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 90
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 186
- lagertyper: side 84–85

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LE-TPA 80G	**B-TPA 80G**	**LE-TPA 80G-FI**	80	32	100	glidelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 80KF	**B-TPA 80KF**	**LE-TPA 80KF-FI**	80	32	100	kulelager (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 102G	**B-TPA 102G**	**LE-TPA 102G-FI**	100	32	110	glidelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-TPA 102KF	**B-TPA 102KF**	**LE-TPA 102KF-FI**	100	32	110	kulelager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-TPA 127G	**B-TPA 127G**	**LE-TPA 127G-FI**	125	32	125	glidelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 127KF	**B-TPA 127KF**	**LE-TPA 127KF-FI**	125	32	125	kulelager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 160G	**B-TPA 160G**	**LE-TPA 160G-FI**	160	40	200	glidelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-TPA 160R	**B-TPA 160R**	**LE-TPA 160R-FI**	160	40	200	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-TPA 200G	**B-TPA 200G**	**LE-TPA 200G-FI**	200	40	250	glidelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-TPA 200R	**B-TPA 200R**	**LE-TPA 200R-FI**	200	40	250	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Informasjon om rustfri utførelse på side 399

Varianter og tillegg

	glidelagertype	elektrisk ledende variant, svertefri, grå	med trådbeskyttelse og ekstra kulelagertetning	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side		50	85	116
Artikkelnr. tillegg		**-ELS**	**-KFD**	**-FS**
Tilgjengelig for		alle glidelager- og kulelagerversjoner*	alle kulelagerversjoner	hjul-Ø 100–200 mm på forespørsel

* Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

LER-TPA-serien

Hjul med senterhull og termoplastisk gummibane

100–250 kg

Gaffel: LER-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: TPA-serien
- bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer (TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, oljeholdig
- felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 186
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-Ø [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LER-TPA 80G	**LER-TPA 80G-FI**	80	32	100	glidelager	102	70	13	38
LER-TPA 80KF	**LER-TPA 80KF-FI**	80	32	100	kulelager (C)	102	70	13	38
LER-TPA 102G	**LER-TPA 102G-FI**	100	32	110	glidelager	125	70	13	36
LER-TPA 102KF	**LER-TPA 102KF-FI**	100	32	110	kulelager (C)	125	70	13	36
LER-TPA 127G	**LER-TPA 127G-FI**	125	32	125	glidelager	150	70	13	38
LER-TPA 127KF	**LER-TPA 127KF-FI**	125	32	125	kulelager (C)	150	70	13	38
LER-TPA 160G	**LER-TPA 160G-FI**	160	40	200	glidelager	195	88	13	54
LER-TPA 160R	**LER-TPA 160R-FI**	160	40	200	rullelager	195	88	13	54
LER-TPA 200G	**LER-TPA 200G-FI**	200	40	250	glidelager	235	88	13	54
LER-TPA 200R	**LER-TPA 200R-FI**	200	40	250	rullelager	235	88	13	54

Informasjon om rustfri utførelse på side 400

Varianter og tillegg

	glidelagertype	elektrisk ledende variant, svertefri, grå	med trådbeskyttelse og ekstra kulelagertetning	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side		50	85	116	114
Artikkelnr. tillegg		**-ELS**	**-KFD**	**-FS**	**FF 100-1 / FF 125-1**
Tilgjengelig for		alle glidelager- og kulelagerversjoner*	alle kulelagerversjoner	hjul-Ø 100–200 mm på forespørsel	hjul-Ø 100+125 mm

* Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

VPP-serien, hjul-Ø 80–180 mm

Hjul med standard massiv gummibane og nylonfelg

50–170 kg

Hardhet på hjulbane
80 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
tilfredsstillende

Slitestyrke
tilstrekkelig

Hjulbane:
- massiv gummi, hardhet 80 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- farge svart

Felg:
- høy kvalitets polypropylen, slagfast
- farge svart

Andre egenskaper:
- høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert belastningskapasitet over +30 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 61
- bane: side 52
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
VPP 80/12G	80	25	50	glidelager	12	35
VPP 80/12R	80	25	50	rullelager	12	35
VPP 100/12G	100	30	70	glidelager	12	45
VPP 100/15G	100	30	70	glidelager	15	45
VPP 100/12R	100	30	70	rullelager	12	45
VPP 100/15R	100	30	70	rullelager	15	45
VPP 125/12G	125	37,5	100	glidelager	12	45
VPP 125/15G	125	37,5	100	glidelager	15	45
VPP 125/12R	125	37,5	100	rullelager	12	45
VPP 125/15R	125	37,5	100	rullelager	15	45
VPP 140/15G	140	37,5	115	glidelager	15	45
VPP 140/15R	140	37,5	115	rullelager	15	45
VPP 150/20G	150	40	135	glidelager	20	60
VPP 150/20R	150	40	135	rullelager	20	60
VPP 160/20-45G	160	40	135	glidelager	20	45
VPP 160/20G	160	40	135	glidelager	20	60
VPP 160/20-45R	160	40	135	rullelager	20	45
VPP 160/20R	160	40	135	rullelager	20	60
VPP 180/20G	180	50	170	glidelager	20	60
VPP 180/20R	180	50	170	rullelager	20	60

Se neste side for andre hjul-Ø

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med rustfritt rullelager i navet	STARLOCK®-navkopp laget i rustfritt stål
Teknisk beskrivelse side	52	84	117
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-XR**	**ST-KA 12, 15, 20**
Tilgjengelig for	alle	på forespørsel	alle akselhull-Ø

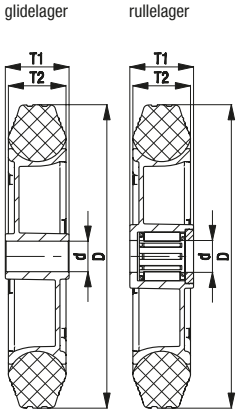

VPP-serien, hjul-Ø 200–400 mm

Hjul med standard massiv gummibane og nylonfelg

200–350 kg

Hardhet på hjulbane
80 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
tilfredsstillende

Slitestyrke
tilstrekkelig

3

Hjulbane:
- massiv gummi, hardhet 80 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- farge svart

Felg:
- høy kvalitets polypropylen, slagfast
- farge svart

Andre egenskaper:
- høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert belastningskapasitet over +30 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 61
- bane: side 52
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
VPP 200/20G	200	50	205	glidelager	20	60
VPP 200/25G	200	50	205	glidelager	25	60
VPP 200/20R	200	50	205	rullelager	20	60
VPP 200/20K	200	50	205	kulelager	20	60
VPP 205/20G	200	65	200	glidelager	20	60
VPP 250/20G	250	60	295	glidelager	20	65
VPP 250/20-74G	250	60	295	glidelager	20	74
VPP 250/25G	250	60	295	glidelager	25	65
VPP 250/25-74G	250	60	295	glidelager	25	74
VPP 250/25R	250	60	295	rullelager	25	65
VPP 250/20K	250	60	295	kulelager	20	65
VPP 250/25K	250	60	295	kulelager	25	65
VPP 254/25G	250	75	300	glidelager	25	65
VPP 256/20G	250	85	250	glidelager	20	75
VPP 256/20R	250	85	250	rullelager	20	75
VPP 300/25G	300	60	250	glidelager	25	60
VPP 355/25R	350	75	300	rullelager	25	75
VPP 400/25G	400	100	350	glidelager	25	75
VPP 400/25R	400	100	350	rullelager	25	75

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med rustfritt rullelager i navet	STARLOCK®-navkopp laget i rustfritt stål
Teknisk beskrivelse side	52	84	117
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-XR**	**ST-KA 20, 25**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 200x50+250x60 mm	på forespørsel	alle akselhull-Ø

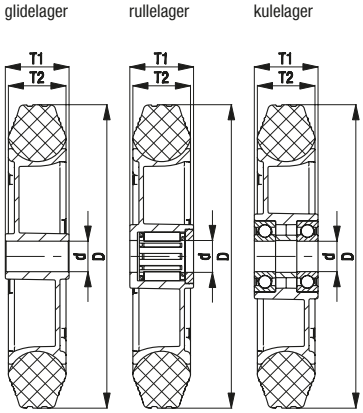

LE-VPP, B-VPP-serien

Hjul med platefeste og standard massiv gummibane

50–205 kg

Gaffel: LE/B-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: VPP-serien
- hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 90
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 189
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LE-VPP 80G	**B-VPP 80G**	**LE-VPP 80G-FI**	80	25	50	glidelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 80R	**B-VPP 80R**	**LE-VPP 80R-FI**	80	25	50	rullelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 100G	**B-VPP 100G**	**LE-VPP 100G-FI**	100	30	70	glidelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VPP 100R	**B-VPP 100R**	**LE-VPP 100R-FI**	100	30	70	rullelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VPP 125G	**B-VPP 125G**	**LE-VPP 125G-FI**	125	37,5	100	glidelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 125R	**B-VPP 125R**	**LE-VPP 125R-FI**	125	37,5	100	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 150G	**B-VPP 150G**	**LE-VPP 150G-FI**	150	40	135	glidelager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VPP 150R	**B-VPP 150R**	**LE-VPP 150R-FI**	150	40	135	rullelager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VPP 160G	**B-VPP 160G**	**LE-VPP 160G-FI**	160	40	135	glidelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VPP 160R	**B-VPP 160R**	**LE-VPP 160R-FI**	160	40	135	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VPP 180G	**B-VPP 180G**	**LE-VPP 180G-FI**	180	50	170	glidelager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LE-VPP 180R	**B-VPP 180R**	**LE-VPP 180R-FI**	180	50	170	rullelager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LE-VPP 200G	**B-VPP 200G**	**LE-VPP 200G-FI**	200	50	205	glidelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VPP 200R	**B-VPP 200R**	**LE-VPP 200R-FI**	200	50	205	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Informasjon om rustfri utførelse på side 401

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	retningssperre (separat) 1 x 360°	retningssperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	116	112	115	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-FA**	**-ST**	**RI-03.01**	**RI-03.03**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	alle	hjul-Ø 150–200 mm	hjul-Ø 100–125 mm*	hjul-Ø 150–200 mm*	på forespørsel

* Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

LER-VPP-serien

Hjul med senterhull og standard massiv gummibane

50–205 kg

Gaffel: LER-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: VPP-serien
- hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 189
- lagertyper: side 84–85

3



Svingbare hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-Ø [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LER-VPP 80G	**LER-VPP 80G-FI**	80	25	50	glidelager	102	70	13	38
LER-VPP 80R	**LER-VPP 80R-FI**	80	25	50	rullelager	102	70	13	38
LER-VPP 100G	**LER-VPP 100G-FI**	100	30	70	glidelager	125	70	13	36
LER-VPP 100R	**LER-VPP 100R-FI**	100	30	70	rullelager	125	70	13	36
LER-VPP 125G	**LER-VPP 125G-FI**	125	37,5	100	glidelager	150	70	13	38
LER-VPP 125R	**LER-VPP 125R-FI**	125	37,5	100	rullelager	150	70	13	38
LER-VPP 150G	**LER-VPP 150G-FI**	150	40	135	glidelager	190	88	13	54
LER-VPP 150R	**LER-VPP 150R-FI**	150	40	135	rullelager	190	88	13	54
LER-VPP 160G	**LER-VPP 160G-FI**	160	40	135	glidelager	195	88	13	54
LER-VPP 160R	**LER-VPP 160R-FI**	160	40	135	rullelager	195	88	13	54
LER-VPP 180G	**LER-VPP 180G-FI**	180	50	170	glidelager	215	88	13	50
LER-VPP 180R	**LER-VPP 180R-FI**	180	50	170	rullelager	215	88	13	50
LER-VPP 200G	**LER-VPP 200G-FI**	200	50	205	glidelager	235	88	13	54
LER-VPP 200R	**LER-VPP 200R-FI**	200	50	205	rullelager	235	88	13	54

Informasjon om rustfri utførelse på side 402

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med trådbeskytter av stål	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	52	116	116	114
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-FA**	**-FS**	**FF 100-1 / FF 125-1**
Tilgjengelig for	alle	på forespørsel	på forespørsel	hjul-Ø 100+125 mm

LEZ-VPP-serien

Hjul med tappfeste og standard massiv gummibane

50–205 kg

Gaffel: LEZ-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- dobbelt kulelager i svingkransen
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden
- monteringstapp av stål og senterbolt skrudd og festet

Hjul: VPP-serien
- hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 189
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Tapp-Ø [mm]	Tapp-lengde [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LEZ-VPP 80G	**LEZ-VPP 80G-FI**	80	25	50	glidelager	102	20	50	38
LEZ-VPP 100G	**LEZ-VPP 100G-FI**	100	30	70	glidelager	125	20	50	36
LEZ-VPP 125G	**LEZ-VPP 125G-FI**	125	37,5	100	glidelager	150	20	50	38
LEZ-VPP 150G-22	**LEZ-VPP 150G-22-FI**	150	40	135	glidelager	190	22	60	54
LEZ-VPP 150G-27	**LEZ-VPP 150G-27-FI**	150	40	135	glidelager	190	27	60	54
LEZ-VPP 160G-22	**LEZ-VPP 160G-22-FI**	160	40	135	glidelager	195	22	60	54
LEZ-VPP 160G-27	**LEZ-VPP 160G-27-FI**	160	40	135	glidelager	195	27	60	54
LEZ-VPP 200G-22	**LEZ-VPP 200G-22-FI**	200	50	205	glidelager	235	22	60	54
LEZ-VPP 200G-27	**LEZ-VPP 200G-27-FI**	200	50	205	glidelager	235	27	60	54

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med trådbeskytter av stål	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	116	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-FA**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	på forespørsel	på forespørsel

L-VPP, B-VPP, BH-VPP-serien

Hjul med platefeste og standard massiv gummibane

50–295 kg

Gaffel: L/B/BH-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150 mm)
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: VPP-serien
- hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 189
- lagertyper: side 84–85

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
L-VPP 80G	**B-VPP 80G**	**L-VPP 80G-FI**	80	25	50	glidelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 80R	**B-VPP 80R**	**L-VPP 80R-FI**	80	25	50	rullelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 100G	**B-VPP 100G**	**L-VPP 100G-FI**	100	30	70	glidelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-VPP 100R	**B-VPP 100R**	**L-VPP 100R-FI**	100	30	70	rullelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-VPP 125G	**B-VPP 125G**	**L-VPP 125G-FI**	125	37,5	100	glidelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 125R	**B-VPP 125R**	**L-VPP 125R-FI**	125	37,5	100	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 140G	**B-VPP 140G**	**L-VPP 140G-FI**	140	37,5	115	glidelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
L-VPP 140R	**B-VPP 140R**	**L-VPP 140R-FI**	140	37,5	115	rullelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
L-VPP 160G	**B-VPP 160G**	**L-VPP 160G-FI**	160	40	135	glidelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VPP 160R	**B-VPP 160R**	**L-VPP 160R-FI**	160	40	135	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VPP 180G	**B-VPP 180G**	**L-VPP 180G-FI**	180	50	170	glidelager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VPP 180R	**B-VPP 180R**	**L-VPP 180R-FI**	180	50	170	rullelager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VPP 200G	**B-VPP 200G**	**L-VPP 200G-FI**	200	50	205	glidelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-VPP 200R	**B-VPP 200R**	**L-VPP 200R-FI**	200	50	205	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-VPP 250G-3	**BH-VPP 250G**	*	250	60	295	glidelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-VPP 250R-3	**BH-VPP 250R**	*	250	60	295	rullelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	retningssperre (separat) 1 x 360°	retningssperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	116	112	115	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-FA**	**-ST**	**RI-03.01**	**RI-05.03**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 80–200 mm	alle	hjul-Ø 100–125 mm**	hjul-Ø 160–200 mm**	på forespørsel

** Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

VE-serien

Hjul med standard massiv gummibane og stålfelg

50–205 kg

Hardhet på hjulbane
80 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
tilfredsstillende

Slitestyrke
tilstrekkelig

Hjulbane:
- massiv gummi, hardhet 80 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- farge svart

Felg:
- presset stål
- galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Andre egenskaper:
- kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -25 °C til +80 °C, redusert belastningskapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 61
- bane: side 52
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
VE 80/12R	80	25	50	rullelager	12	35
VE 100/12R	100	30	70	rullelager	12	45
VE 125/12R	125	37,5	100	rullelager	12	45
VE 150/20R	150	40	135	rullelager	20	60
VE 160/20R	160	40	135	rullelager	20	60
VE 180/20R	180	50	170	rullelager	20	60
VE 200/20R	200	50	205	rullelager	20	60

For andre dimensjoner se hjulserie V på side 199, 200

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane
Teknisk beskrivelse side	52	50
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-EL**
Tilgjengelig for	alle	alle

rullelager



LE-VE, B-VE-serien

Hjul med platefeste og standard massiv gummibane

50–205 kg

Gaffel: LE/B-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: VE-serien
- hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, farge svart
- felg: presset stål, galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 90
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 195
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LE-VE 80R	**B-VE 80R**	**LE-VE 80R-FI**	80	25	50	rullelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 100R	**B-VE 100R**	**LE-VE 100R-FI**	100	30	70	rullelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VE 125R	**B-VE 125R**	**LE-VE 125R-FI**	125	37,5	100	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 150R	**B-VE 150R**	**LE-VE 150R-FI**	150	40	135	rullelager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 160R	**B-VE 160R**	**LE-VE 160R-FI**	160	40	135	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 180R	**B-VE 180R**	**LE-VE 180R-FI**	180	50	170	rullelager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LE-VE 200R	**B-VE 200R**	**LE-VE 200R-FI**	200	50	205	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	retningssperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	50	116	112	113	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-EL**	**-FA**	**-ST**	**-CS11**	**RI-03.01 / RI-03.03**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	alle	alle	hjul-Ø 150–200 mm	hjul-Ø 160+200 mm	RI-03.01: Ø 100–125 RI-03.03: Ø 150–200 *	opptil hjul-Ø 100 mm på forespørsel

* Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel

LER-VE-serien

Hjul med senterhull og standard massiv gummibane

50–205 kg

Gaffel: LER-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: VE-serien
- hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, farge svart
- felg: presset stål, galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 195
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-Ø [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LER-VE 80R	**LER-VE 80R-FI**	80	25	50	rullelager	102	70	13	38
LER-VE 100R	**LER-VE 100R-FI**	100	30	70	rullelager	125	70	13	36
LER-VE 125R	**LER-VE 125R-FI**	125	37,5	100	rullelager	150	70	13	38
LER-VE 150R	**LER-VE 150R-FI**	150	40	135	rullelager	190	88	13	54
LER-VE 160R	**LER-VE 160R-FI**	160	40	135	rullelager	195	88	13	54
LER-VE 180R	**LER-VE 180R-FI**	180	50	170	rullelager	215	88	13	50
LER-VE 200R	**LER-VE 200R-FI**	200	50	205	rullelager	235	88	13	54

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med trådbeskytter av stål	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	52	50	116	116	114
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-EL**	**-FA**	**-FS**	**FF 100-1 / FF 125-1**
Tilgjengelig for	alle	alle	alle	på forespørsel	hjul-Ø 100+125 mm

LEZ-VE-serien

Hjul med tappfeste og standard massiv gummibane

50–205 kg

Gaffel: LEZ-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- dobbelt kulelager i svingkransen
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden
- monteringstapp av stål og senterbolt skrudd og festet

Hjul: VE-serien
- hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, farge svart
- felg: presset stål, galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 195
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Tapp-Ø [mm]	Tapp-lengde [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LEZ-VE 80R	**LEZ-VE 80R-FI**	80	25	50	rullelager	102	20	50	38
LEZ-VE 100R	**LEZ-VE 100R-FI**	100	30	70	rullelager	125	20	50	36
LEZ-VE 125R	**LEZ-VE 125R-FI**	125	37,5	100	rullelager	150	20	50	38
LEZ-VE 150R-22	**LEZ-VE 150R-22-FI**	150	40	135	rullelager	190	22	60	54
LEZ-VE 150R-27	**LEZ-VE 150R-27-FI**	150	40	135	rullelager	190	27	60	54
LEZ-VE 160R-22	**LEZ-VE 160R-22-FI**	160	40	135	rullelager	195	22	60	54
LEZ-VE 160R-27	**LEZ-VE 160R-27-FI**	160	40	135	rullelager	195	27	60	54
LEZ-VE 180R-22	**LEZ-VE 180R-22-FI**	180	50	170	rullelager	215	22	60	50
LEZ-VE 180R-27	**LEZ-VE 180R-27-FI**	180	50	170	rullelager	215	27	60	50
LEZ-VE 200R-22	**LEZ-VE 200R-22-FI**	200	50	205	rullelager	235	22	60	54
LEZ-VE 200R-27	**LEZ-VE 200R-27-FI**	200	50	205	rullelager	235	27	60	54

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med fotbeskytter	med trådbeskytter av stål
Teknisk beskrivelse side	52	50	116	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-EL**	**-FS**	**-FA**
Tilgjengelig for	alle	alle	på forespørsel	på forespørsel

V-serien, hjul-Ø 80–200 mm

Hjul med massiv gummibane og forsterket stålfelg

50–300 kg

Hardhet på hjulbane
80 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
tilfredsstillende

Slitestyrke
tilstrekkelig

Hjulbane:
- massiv gummi, hardhet 80 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- farge svart

Felg:
- presset stål
- sterk felgstruktur med stålrørnav, skrudd eller presset
- galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Andre egenskaper:
- kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert belastningskapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 62
- bane: side 52
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
V 80/12R	80	25	50	rullelager	12	35
V 100/15R	100	30	70	rullelager	15	45
V 125/15R	125	37,5	100	rullelager	15	45
V 140/15R	140	37,5	115	rullelager	15	45
V 162/20G	160	40	135	glidelager	20	60
V 162/20R	160	40	135	rullelager	20	60
V 182/20G	180	50	170	glidelager	20	60
V 182/20R	180	50	170	rullelager	20	60
V 184/20-50K *	180	80	300	kulelager	20	50
V 202/20G	200	50	205	glidelager	20	60
V 202/20R	200	50	205	rullelager	20	60
V 202/25R	200	50	205	rullelager	25	60
V 200/20K *	200	50	205	kulelager	20	60
V 205/20R	200	65	225	rullelager	20	60

* Skrudd delbar felg

Se neste side for andre hjul-Ø

Varianter og tillegg

	bilde V 184/20-50K	med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane
Teknisk beskrivelse side		52	50
Artikkelnr. tillegg		**-SG**	**-EL**
Tilgjengelig for		hjul-Ø 80–180x50, 200x50 mm**	hjul-Ø 80–180x50, 200x50 mm**

** Bare for rullelagre og kulelagre

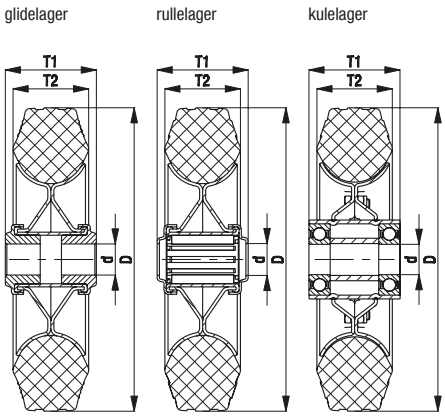

V-serien, hjul-Ø 250–400 mm

Hjul med massiv gummibane og forsterket stålfelg

295–800 kg

Hardhet på hjulbane
80 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
tilfredsstillende

Slitestyrke
tilstrekkelig

3

Hjulbane:
- massiv gummi, hardhet 80 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- farge svart

Felg:
- presset stål
- sterk felgstruktur med stålrørnav, skrudd eller presset
- galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Andre egenskaper:
- kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert belastningskapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 62
- bane: side 52
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
V 252/20G *	250	60	295	glidelager	20	65
V 252/25G *	250	60	295	glidelager	25	65
V 252/25R *	250	60	295	rullelager	25	65
V 250/25K	250	60	295	kulelager	25	65
V 254/25-65R	250	75	320	rullelager	25	65
V 256/20-75K	250	85	350	kulelager	20	75
V 256/25-75K	250	85	350	kulelager	25	75
V 265/25-75G	265	64	800 **	glidelager	25	75
V 282/25R *	280	70	385	rullelager	25	75
V 302/30-55G	300	60	700 **	glidelager	30	55
V 302/25-50R	300	60	300	rullelager	25	50
V 302/25-75R	300	60	300	rullelager	25	75
V 350/25-80R	350	70	300	rullelager	25	80
V 350/25-75K	350	70	300	kulelager	25	75
V 400/25-90G	400	75	300	glidelager	25	90
V 400/25-75R	400	75	300	rullelager	25	75
V 400/25-90R	400	75	300	rullelager	25	90
V 400/30-90R	400	75	300	rullelager	30	90
V 402/25-90R	400	80	475	rullelager	25	90
V 402/30-90K	400	80	475	kulelager	30	90

* Sammenpresset felg
** Støttehjul

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane
Teknisk beskrivelse side	52	50
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-EL**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 250x60 mm***	hjul-Ø 250x60 mm***

*** Bare for rullelagre og kulelagre

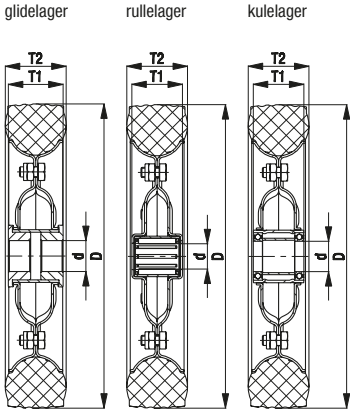

L-V, B-V, BH-V-serien

Hjul med platefeste og standard massiv gummibane

50–385 kg

Gaffel: L/B/BH-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150 mm)
- svingkranstetning (unntak: platestørrelse 175x175 mm)
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: V-serien
- hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, farge svart
- felg: presset stål, sterk felgstruktur med stålrørnav, skrudd eller presset, galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 199
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
L-V 80R	**B-V 80R**	**L-V 80R-FI**	80	25	50	rullelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-V 100R	**B-V 100R**	**L-V 100R-FI**	100	30	70	rullelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-V 125R	**B-V 125R**	**L-V 125R-FI**	125	37,5	100	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-V 140R	**B-V 140R**	**L-V 140R-FI**	140	37,5	115	rullelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
L-V 162R	**B-V 162R**	**L-V 162R-FI**	160	40	135	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-V 182R	**B-V 182R**	**L-V 182R-FI**	180	50	170	rullelager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-V 202R	**B-V 202R**	**L-V 202R-FI**	200	50	205	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-V 200K	**B-V 200K**	**L-V 200K-FI**	200	50	205	kulelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-V 205R	**B-V 205R**	*	200	65	225	rullelager	240	140 x 110	105 x 75–80	11	70
L-V 252R-3	**BH-V 252R**	*	250	60	295	rullelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-V 252R		*	250	60	295	rullelager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-V 252R		250	60	295	rullelager	295	220 x 130	190 x 75	15	–
L-V 256K		*	250	85	350	kulelager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-V 256K		250	85	350	kulelager	295	220 x 130	190 x 75	15	–
L-V 282R		*	280	70	385	rullelager	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-V 282R		280	70	385	rullelager	318	220 x 130	190 x 75	15	–

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	retningssperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	50	116	112	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-EL**	**-FA**	**-ST**	**RI-03.01 / RI-05.03**	**-FS**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 80–200x50, 250x60 mm	hjul-Ø 80–200x50, 250x60 mm	hjul-Ø 80–250x60 mm	alle	RI-03.01: Ø 100–125 RI-05.03: Ø 160–200x50 **	hjul-Ø 100–250 mm på forespørsel

** Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

VWPP-serien

Hjul med myk gummibane og nylonfelg «Blickle Soft»

50–200 kg

Hardhet på hjulbane
50 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

Rullemotstand
bra

Slitestyrke
tilfredsstillende

Blickle Soft

Hjulbane:
- elastikkgummi «Blickle Soft», helelastisk, rund baneprofil, hardhet 50 Shore A
- maksimal brukskomfort
- skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
- farge svart

Felg:
- høy kvalitets polypropylen, slagfast
- farge svart

Andre egenskaper:
- høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert belastningskapasitet over +30 °C
- hjul-Ø 260 mm med ekstra hardgummikjerne
- punkteringsfrie alternativer for luftgummihjul

Flere detaljer:
- hjulserie: side 62
- bane: side 52
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
VWPP 125/12G	125	37,5	50	glidelager	12	45
VWPP 125/12R	125	37,5	50	rullelager	12	45
VWPP 160/20G	160	40	70	glidelager	20	60
VWPP 160/20R	160	40	70	rullelager	20	60
VWPP 200/20G	200	50	100	glidelager	20	60
VWPP 200/20R	200	50	100	rullelager	20	60
VWPP 250/25G	250	60	160	glidelager	25	65
VWPP 250/25R	250	60	160	rullelager	25	65
VWPP 260/20G	260	85	200	glidelager	20	75
VWPP 260/20R	260	85	200	rullelager	20	75
VWPP 260/20K	260	85	200	kulelager	20	75

Varianter og tillegg

	bilde VWPP 260/20K	med grå, svertefri bane	med rustfritt rullelager i navet
Teknisk beskrivelse side		52	84
Artikkelnr. tillegg		**-SG**	**-XR**
Tilgjengelig for		hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel	på forespørsel

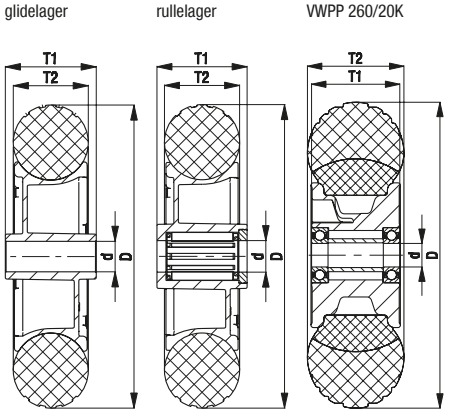

L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP-serien

Hjul med platefeste og myk gummibane «Blickle Soft»

50–200 kg

Gaffel: L/B/BH-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150 mm)
- svingkranstetning (unntak: platestørrelse 175x175 mm)
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: VWPP-serien
- hjulbane: elastikkgummi «Blickle Soft», hardhet 50 Shore A, farge svart (hjul-Ø 260 mm med ekstra hardgummikjerne)
- felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 202
- lagertyper: side 84–85

Blickle Soft

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
L-VWPP 125G	**B-VWPP 125G**	**L-VWPP 125G-FI**	125	37,5	50	glidelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VWPP 125R	**B-VWPP 125R**	**L-VWPP 125R-FI**	125	37,5	50	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VWPP 160G	**B-VWPP 160G**	**L-VWPP 160G-FI**	160	40	70	glidelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VWPP 160R	**B-VWPP 160R**	**L-VWPP 160R-FI**	160	40	70	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VWPP 200G	**B-VWPP 200G**	**L-VWPP 200G-FI**	200	50	100	glidelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-VWPP 200R	**B-VWPP 200R**	**L-VWPP 200R-FI**	200	50	100	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-VWPP 250G-3	**BH-VWPP 250G**	*	250	60	160	glidelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-VWPP 250R-3	**BH-VWPP 250R**	*	250	60	160	rullelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-VWPP 260G		*	260	85	200	glidelager	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260G		260	85	200	glidelager	308	220 x 130	190 x 75	15	–
L-VWPP 260R		*	260	85	200	rullelager	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260R		260	85	200	rullelager	308	220 x 130	190 x 75	15	–
L-VWPP 260K		*	260	85	200	kulelager	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260K		260	85	200	kulelager	308	220 x 130	190 x 75	15	–

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	retningssperre (separat) 1 x 360°	retningssperre (separat) 1 x 360°	med rustfritt rullelager i navet	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	116	112	115	115	84	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-FA**	**-ST**	**RI-03.01**	**RI-05.03**	**-XR**	**-FS**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel	hjul-Ø 125–200 mm	alle	hjul-Ø 125 mm**	hjul-Ø 160–200 mm**	på forespørsel	opptil hjul-Ø 250 mm på forespørsel

** Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

VW-serien

Hjul med myk, massiv gummibane og stålfelg «Blickle Soft»

50–200 kg

Hardhet på hjulbane
50 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

Rullemotstand
bra

Slitestyrke
tilfredsstillende

3

Blickle Soft

Hjulbane:
- elastikkgummi «Blickle Soft», helelastisk, rund baneprofil, hardhet 50 Shore A
- maksimal brukskomfort
- skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
- farge svart

Felg:
- presset stål
- sterk felgstruktur med stålrørnav, skrudd eller presset
- galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Andre egenskaper:
- kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert belastningskapasitet over +60 °C
- hjul-Ø 260 mm med ekstra hardgummikjerne
- punkteringsfrie alternativer for luftgummihjul

Flere detaljer:
- hjulserie: side 62
- bane: side 52
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
VW 125/15R	125	37,5	50	rullelager	15	45
VW 162/20R	160	40	70	rullelager	20	60
VW 202/20R	200	50	100	rullelager	20	60
VW 252/25R	250	60	160	rullelager	25	65
VW 260/20R *	260	85	200	rullelager	20	75
VW 260/20K *	260	85	200	kulelager	20	75

* Skrudd delbar felg

Varianter og tillegg

	bilde VW 260/20K	med grå, svertefri bane
Teknisk beskrivelse side		52
Artikkelnr. tillegg		**-SG**
Tilgjengelig for		hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel

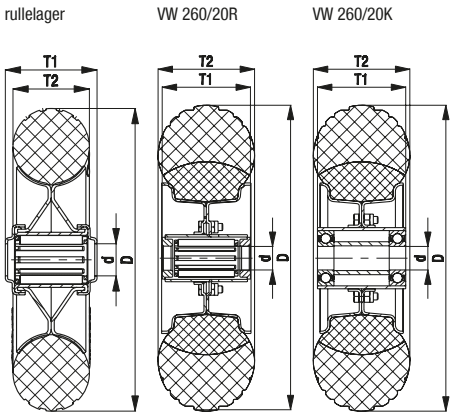

L-VW, B-VW, BH-VW-serien

Hjul med platefeste og myk gummibane «Blickle Soft»

50–200 kg

Gaffel: L/B/BH-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150 mm)
- svingkranstetning (unntak: platestørrelse 175x175 mm)
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: VW-serien
- hjulbane: elastikkgummi «Blickle Soft», hardhet 50 Shore A, farge svart (hjul-Ø 260 mm med ekstra hardgummikjerne)
- felg: presset stål, sterk felgstruktur med stålrørnav, skrudd eller presset, galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 204
- lagertyper: side 84–85

Blickle Soft



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
L-VW 125R	**B-VW 125R**	**L-VW 125R-FI**	125	37,5	50	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VW 162R	**B-VW 162R**	**L-VW 162R-FI**	160	40	70	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VW 202R	**B-VW 202R**	**L-VW 202R-FI**	200	50	100	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-VW 252R-3	**BH-VW 252R**	*	250	60	160	rullelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-VW 260R		*	260	85	200	rullelager	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VW 260R		260	85	200	rullelager	308	220 x 130	190 x 75	15	–
L-VW 260K		*	260	85	200	kulelager	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VW 260K		260	85	200	kulelager	308	220 x 130	190 x 75	15	–

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	retningssperre (separat) 1 x 360°	retningssperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	116	112	115	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-FA**	**-ST**	**RI-03.01**	**RI-05.03**	**-FS**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel	hjul-Ø 125–250 mm	alle	hjul-Ø 125 mm**	hjul-Ø 160–200 mm**	opptil hjul-Ø 250 mm på forespørsel

** Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

RD-serien

Hjul med elastisk massiv gummibane og stålfelg «Blickle Comfort»

100–650 kg

Hardhet på hjulbane
65 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
bra

Slitestyrke
tilfredsstillende

Blickle Comfort

Hjulbane:
- «Blickle Comfort» tokomponent massiv gummi, hardhet 65 Shore A
- hard kjerne med myk bane
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- høyere brukskomfort og belastningskapasitet sammenlignet med massiv gummi
- lav rullemotstand
- farge svart

Felg:
- presset stål
- sterk felgstruktur med stålrørnav, skrudd eller presset
- galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Andre egenskaper:
- kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert belastningskapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 62
- bane: side 53
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
RD 100/15R	100	30	100	rullelager	15	45
RD 125/15R	125	37,5	120	rullelager	15	45
RD 140/15R	140	37,5	175	rullelager	15	45
RD 162/20R	160	40	225	rullelager	20	60
RD 182/20R	180	50	300	rullelager	20	60
RD 202/20R	200	50	350	rullelager	20	60
RD 200/20K *	200	50	350	kulelager	20	60
RD 252/25R	250	60	450	rullelager	25	65
RD 250/25K *	250	60	450	kulelager	25	65
RD 282/25R	280	70	650	rullelager	25	75
RD 280/25K *	280	70	650	kulelager	25	75

* Skrudd delbar felg

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri hjulbane, 56 Shore A
Teknisk beskrivelse side	52
Artikkelnr. tillegg	**-VLI**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 100–250 mm

rullelager kulelager

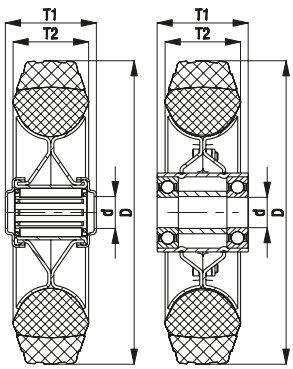

L-RD, B-RD, BH-RD-serien

Hjul med platefeste og elastisk massiv gummibane «Blickle Comfort»

100–600 kg

Gaffel: L/B/BH-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150 mm)
- svingkranstetning (unntak: platestørrelse 175x175 mm)
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: RD-serien
- hjulbane: «Blickle Comfort» tokomponent massiv gummi, hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: presset stål, sterk felgstruktur med stålrørnav, skrudd eller presset, galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 206
- lagertyper: side 84–85

Blickle Comfort



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
L-RD 100R	**B-RD 100R**	**L-RD 100R-FI**	100	30	100	rullelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-RD 125R	**B-RD 125R**	**L-RD 125R-FI**	125	37,5	120	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-RD 140R	**B-RD 140R**	**L-RD 140R-FI**	140	37,5	175	rullelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
L-RD 162R	**B-RD 162R**	**L-RD 162R-FI**	160	40	225	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-RD 182R	**B-RD 182R**	**L-RD 182R-FI**	180	50	300	rullelager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-RD 202R	**B-RD 202R**	**L-RD 202R-FI**	200	50	350	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-RD 200K	**B-RD 200K**	**L-RD 200K-FI**	200	50	350	kulelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-RD 252R-3	**BH-RD 252R**	*	250	60	450	rullelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-RD 252R		*	250	60	450	rullelager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 252R		250	60	450	rullelager	295	220 x 130	190 x 75	15	–
L-RD 250K		*	250	60	450	kulelager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 250K		250	60	450	kulelager	295	220 x 130	190 x 75	15	–
L-RD 282R		*	280	70	600	rullelager	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 282R		280	70	600	rullelager	318	220 x 130	190 x 75	15	–
L-RD 280K		*	280	70	600	kulelager	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 280K		280	70	600	kulelager	318	220 x 130	190 x 75	15	–

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri hjulbane, 56 Shore A	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	retningssperre (separat) 1 x 360°	retningssperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	116	112	113	115	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-VLI**	**-FA**	**-ST**	**-CS11**	**RI-03.01**	**RI-05.03**	**-FS**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 100–250 mm	hjul-Ø 100–250 mm	alle	hjul-Ø 160+200 mm	hjul-Ø 100–125 mm**	hjul-Ø 160–200 mm**	alle opptil hjul-Ø 200 mm, hjul-Ø 250 mm på forespørsel

** Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel

LK-RD, BK-RD, BH-RD-serien

Hjul med platefeste og elastisk massiv gummibane «Blickle Comfort»

100–350 kg

Gaffel: LK/BK/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 125x50 mm)
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: RD-serien
- hjulbane: «Blickle Comfort» tokomponent massiv gummi, hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: presset stål, sterk felgstruktur med stålrørnav, skrudd eller presset, galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 206
- lagertyper: side 84–85

Blickle Comfort

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LK-RD 100R-1	**BK-RD 100R-1**	**LK-RD 100R-1-FI**	100	30	100	rullelager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-RD 100R-3	**BK-RD 100R-3**	**LK-RD 100R-3-FI**	100	30	100	rullelager	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-RD 125R-1	**BK-RD 125R-1**	**LK-RD 125R-1-FI**	125	37,5	120	rullelager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-RD 125R-3	**BK-RD 125R-3**	**LK-RD 125R-3-FI**	125	37,5	120	rullelager	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-RD 162R	**BH-RD 162R**	**LK-RD 162R-FI**	160	40	225	rullelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-RD 202R	**BH-RD 202R**	**LK-RD 202R-FI**	200	50	350	rullelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62
LK-RD 200K	**BH-RD 200K**	**LK-RD 200K-FI**	200	50	350	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri hjulbane, 56 Shore A	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med retnings-sperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	116	112	113	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-VLI**	**-FA**	**-ST**	**-CS11**	**se ***	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	alle	alle	hjul-Ø 100–125 mm	for hjul-Ø og platedi-mensjoner, se*	på forespørsel

* **RI-05.01** for hjul-Ø 100–125 mm med plate 100x85 mm, **RI-03.03** for hjul-Ø 100–125 mm med plate 140x110 mm, **RI-05.03** for hjul-Ø 160–200 mm
(Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel)

POES, ALES-serien

Hjul med myk, svertefri gummibane på nylon- eller aluminiumsfelg «Blickle SoftMotion»

POES

ALES

110–440 kg

Hardhet på hjulbane
55 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

Rullemotstand
svært bra

Slitestyrke
bra

Blickle SoftMotion

Hjulbane:
- høy kvalitets elastisk massiv gummi i «Blickle SoftMotion», hardhet 55 Shore A
- maksimal brukskomfort
- skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
- lav rullemotstand
- farge grå, svertefri
- vulkanisert på felgen

Felg:
- POES-serien: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart
- ALES-serien: støpt aluminium

Andre egenskaper:
- KA-variant: med trådbeskytter av nylon, liten
- KF-variant: med trådbeskytter av nylon, stor
- høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert belastningskapasitet over +35 °C (POES) eller +60 °C (ALES)

Flere detaljer:

- hjulserie: side 60
- bane: side 53
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet ved 4 km/t [kg]	Belastnings-kapasitet ved 10 km/t [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
POES							
POES 80/8KF-SG	80	40	110	–	kulelager (C)	8	46
POES 100/8KF-SG	100	40	150	–	kulelager (C)	8	46
POES 125/8KA-SG	125	40	175	–	kulelager (C)	8	46
POES 150/12KA-SG	150	50	280	–	kulelager (CC)	12	62
POES 160/12KA-SG	160	50	300	–	kulelager (CC)	12	62
POES 200/12KA-SG	200	50	350	–	kulelager (CC)	12	62
ALES							
ALES 150/20K-SG	150	50	280	220	kulelager	20	60
ALES 160/20K-SG	160	50	300	240	kulelager	20	60
ALES 200/20K-SG	200	50	350	280	kulelager	20	60
ALES 250/20K-SG	250	50	440	370	kulelager	20	60

Varianter og tillegg

	med rustfritt kulelager og tetning	trådbeskyttelse med ekstra kulelagertetninger
Teknisk beskrivelse side	84–85	85
Artikkelnr. tillegg	**-XKA / -XKF**	**-KAD / -KFD**
Tilgjengelig for	POES-serien	på forespørsel

kulelagerversjon (C)
KA

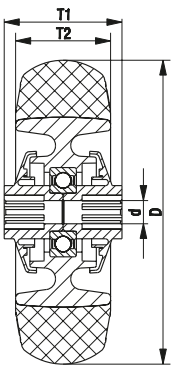

kulelagerversjon (C)
KF

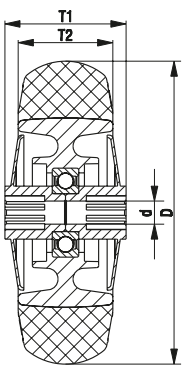

kulelagerversjon (CC)
KA

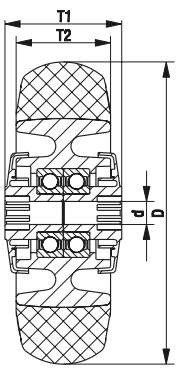

kulelager
(ALES)

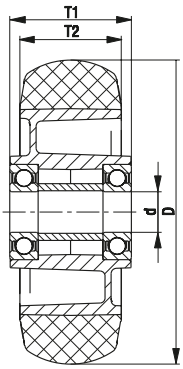

LE-POES, B-POES, LK-POES, BK-POES-serien

Hjul med platefeste og myk, svertefri gummibane «Blickle SoftMotion»

110–300 kg

Gaffel: LE/B, LK/BK-serien
- LE: presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- LK: kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: POES-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i «Blickle SoftMotion», hardhet 55 Shore A, farge grå, svertefri
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 90, 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 209
- lagertyper: side 84–85

Blickle SoftMotion



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LK-POES 80KF-SG	**BK-POES 80KF-SG**	**LK-POES 80KF-FI-SG**	80	40	110	kulelager (C)	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-POES 100KF-SG	**B-POES 100KF-SG**	**LE-POES 100KF-FI-SG**	100	40	150	kulelager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POES 125KA-SG	**B-POES 125KA-SG**	**LE-POES 125KA-FI-SG**	125	40	150	kulelager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POES 150KA-SG	**B-POES 150KA-SG**	**LE-POES 150KA-FI-SG**	150	50	280	kulelager (CC)	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POES 160KA-SG	**B-POES 160KA-SG**	**LE-POES 160KA-FI-SG**	160	50	300	kulelager (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POES 200KA-SG	**B-POES 200KA-SG**	**LE-POES 200KA-FI-SG**	200	50	300	kulelager (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Varianter og tillegg

	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med fotbeskytter	med aluminiumsfelg
Teknisk beskrivelse side	112	113	116	
Artikkelnr. tillegg	**-ST**	**-CS11**	**-FS**	**LE-ALES-serien**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 150–200 mm	hjul-Ø 160–200 mm	på forespørsel	på forespørsel

LER-POES, LKR-POES-serien

Hjul med senterhull og myk, svertefri gummibane «Blickle SoftMotion»

110–150 kg

Blickle SoftMotion

Gaffel: LER/LKR-serien
- LER: presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- LKR: kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: POES-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i «Blickle SoftMotion», hardhet 55 Shore A, farge grå, svertefri
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91, 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 209
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-Ø [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LKR-POES 80KF-SG	**LKR-POES 80KF-FI-SG**	80	40	110	kulelager (C)	110	88	13	40
LER-POES 100KF-SG	**LER-POES 100KF-FI-SG**	100	40	150	kulelager (C)	125	70	13	36
LER-POES 125KA-SG	**LER-POES 125KA-FI-SG**	125	40	150	kulelager (C)	150	70	13	38

Varianter og tillegg

	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	116	114
Artikkelnr. tillegg	**-FS**	**FF 100-1 / FF 125-1**
Tilgjengelig for	på forespørsel	hjul-Ø 100+125 mm

POEV-serien (hjul-Ø 60–125 mm)

Hjul med elastisk gummibane og nylonfelg «Blickle EasyRoll»

120–250 kg

Hardhet på hjulbane
65 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
svært bra

Slitestyrke
bra

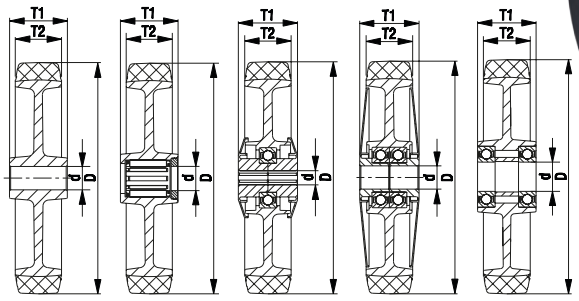

glidelager | rullelager | kulelagerversjon (C) KA | kulelagerversjon (CC) KF | kulelager

Blickle EasyRoll

Hjulbane:
- høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- lav rullemotstand
- farge svart
- vulkanisert på felgen

Felg:
- høy kvalitets nylon 6, slagfast
- farge svart

Andre egenskaper:
- KA-variant: med trådbeskytter av nylon, liten
- KF-variant: med trådbeskytter av nylon, stor
- høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte perioder, opptil +100 °C, redusert belastningskapasitet over +35 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 63
- bane: side 53
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
POEV 60/8KF	60	34	120	kulelager (CC)	8	36
POEV 80/12G	80	32	140	glidelager	12	35
POEV 80/12R	80	32	140	rullelager	12	35
POEV 80/8KF	80	32	140	kulelager (C)	8	36
POEV 82/8KF	80	40	170	kulelager (C)	8	46
POEV 82/10KF	80	40	170	kulelager (C)	10	46
POEV 100/12G	100	32	200	glidelager	12	45
POEV 100/12R	100	32	200	rullelager	12	45
POEV 100/15R	100	32	200	rullelager	15	45
POEV 100/8KA	100	32	200	kulelager (C)	8	46
POEV 100/10KA	100	32	200	kulelager (C)	10	46
POEV 100/15K	100	32	200	kulelager	15	45
POEV 125/12G	125	37	250	glidelager	12	45
POEV 125/12R	125	37	250	rullelager	12	45
POEV 125/15R	125	37	250	rullelager	15	45
POEV 125/8KA	125	37	250	kulelager (C)	8	46
POEV 125/10KA	125	37	250	kulelager (C)	10	46
POEV 125/15K	125	37	250	kulelager	15	45
POEV 125/20K	125	37	250	kulelager	20	45

Se neste side for andre hjul-Ø

Varianter og tillegg

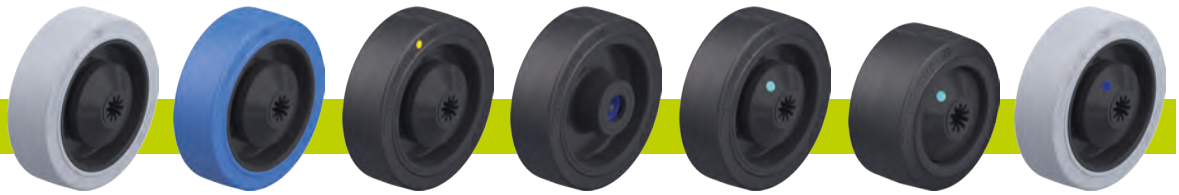

	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med rustfritt rullelager i navet	med trådbeskytter og lagertetning	med trådbeskyttelse og ekstra kulelagertetning	med rustfritt kulelager og tetning
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	84	85	85	84–85
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-XR**	**-KAD**	**-KFD**	**-XKA / -XKF**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 80x32, 100, 125 mm	kulelagerversjoner på forespørsel	alle	alle KA-varianter	alle KF-varianter	alle KA- og KF- varianter er av variant -SG*

* Med unntak av hjul-Ø 60 mm

POEV-serien (hjul-Ø 160–300 mm)

Hjul med elastisk gummibane og nylonfelg «Blickle EasyRoll»

320–650 kg

Hardhet på hjulbane
65 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
svært bra

Slitestyrke
bra

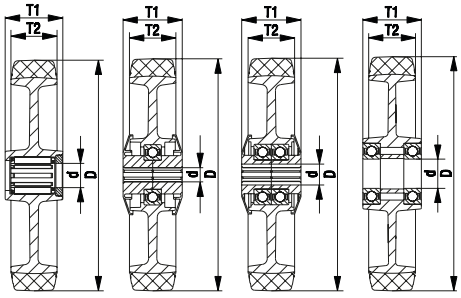

rullelager | kulelagerversjon (C) KA | kulelagerversjon (CC) KA | kulelager

Blickle EasyRoll

Hjulbane:
- høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- lav rullemotstand
- farge svart
- vulkanisert på felgen

Felg:
- høy kvalitets nylon 6, slagfast
- farge svart

Andre egenskaper:
- KA-variant: med trådbeskytter av nylon, liten
- høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte perioder, opptil +100 °C, redusert belastningskapasitet over +35 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 63
- bane: side 53
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
POEV 161/20R	160	40	320	rullelager	20	60
POEV 161/12KA	160	40	320	kulelager (C)	12	62
POEV 161/20KA	160	40	320	kulelager (C)	20	60
POEV 160/20R	160	50	400	rullelager	20	60
POEV 160/12KA	160	50	400	kulelager (CC)	12	62
POEV 160/20K	160	50	400	kulelager	20	60
POEV 201/20R	200	40	400	rullelager	20	60
POEV 201/12KA	200	40	400	kulelager (C)	12	62
POEV 201/20KA	200	40	400	kulelager (C)	20	60
POEV 200/20R	200	50	500	rullelager	20	60
POEV 200/12KA	200	50	500	kulelager (CC)	12	62
POEV 200/20K	200	50	500	kulelager	20	60
POEV 200/25K	200	50	500	kulelager	25	60
POEV 250/25R	250	50	600	rullelager	25	60
POEV 250/20K	250	50	600	kulelager	20	60
POEV 250/25K	250	50	600	kulelager	25	60
POEV 300/30K	300	60	650	kulelager	30	70

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med rustfritt rullelager i navet	med trådbeskytter og lagertetning	med rustfritt kulelager og tetning
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	84	85	85
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-XR**	**-KAD**	**-XKA**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 160–200, 250 mm (kulelagerversjoner)	hjul-Ø 160x50, 200x50, 250 mm (kulelagerversjoner)	kulelagerversjoner på forespørsel	alle	alle KA-varianter	alle KA-varianter av variant -SG, POEV 160/12KA og POEV 200/12KA

LE-POEV, B-POEV-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

120–300 kg

Gaffel: LE/B-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: POEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 90
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 212–213
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LE-POEV 60KF	**B-POEV 60KF**	**LE-POEV 60KF-RA ***	60	34	120	kulelager (CC)	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-POEV 80G	**B-POEV 80G**	**LE-POEV 80G-FI**	80	32	140	glidelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POEV 80R	**B-POEV 80R**	**LE-POEV 80R-FI**	80	32	140	rullelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POEV 80KF	**B-POEV 80KF**	**LE-POEV 80KF-FI**	80	32	140	kulelager (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POEV 100G	**B-POEV 100G**	**LE-POEV 100G-FI**	100	32	150	glidelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 100R	**B-POEV 100R**	**LE-POEV 100R-FI**	100	32	150	rullelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 100KA	**B-POEV 100KA**	**LE-POEV 100KA-FI**	100	32	150	kulelager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 125G	**B-POEV 125G**	**LE-POEV 125G-FI**	125	37	150	glidelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POEV 125R	**B-POEV 125R**	**LE-POEV 125R-FI**	125	37	150	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POEV 125KA	**B-POEV 125KA**	**LE-POEV 125KA-FI**	125	37	150	kulelager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POEV 161R	**B-POEV 161R**	**LE-POEV 161R-FI**	160	40	300	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POEV 161KA	**B-POEV 161KA**	**LE-POEV 161KA-FI**	160	40	300	kulelager (C)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POEV 160R	**B-POEV 160R**	**LE-POEV 160R-FI**	160	50	300	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POEV 160KA	**B-POEV 160KA**	**LE-POEV 160KA-FI**	160	50	300	kulelager (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POEV 201R	**B-POEV 201R**	**LE-POEV 201R-FI**	200	40	300	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POEV 201KA	**B-POEV 201KA**	**LE-POEV 201KA-FI**	200	40	300	kulelager (C)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POEV 200R	**B-POEV 200R**	**LE-POEV 200R-FI**	200	50	300	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POEV 200KA	**B-POEV 200KA**	**LE-POEV 200KA-FI**	200	50	300	kulelager (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

* «Radstop»-bremsevariant

Informasjon om rustfri utførelse på side 403

Varianter og tillegg**

	«Radstop» hjulbrems	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»
Teknisk beskrivelse side		52	53	50	116	112	113
Artikkelnr. tillegg		**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-FA**	**-ST**	**-CS11**
Tilgjengelig for	LE-POEV 60KF	alle	hjul-Ø 80-125, 160x50, 200x50 mm	kulelagerversjoner på forespørsel	alle, med unntak av varianter med KF og banebredde 40 mm	hjul-Ø 160–200 mm	hjul-Ø 160–200 mm

** **Andre varianter og tillegg: 1.** retningssperre (separat) 1 x 360°: **RI-03.01** for hjul-Ø 100–125 mm, **RI-03.03** for hjul-Ø 160–200 mm (bare for svingbare hjul uten brems eller svingbart hjul med «stop-top» og «central-stop» brems på forespørsel) **2.** rustfritt hjullager eller kulelagertetning: se varianter og tillegg på side 212–213 **3.** med fotbeskyttelse i stål **(-FS)**, på forespørsel

LER-POEV-serien

Hjul med senterhull og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

120–300 kg

Gaffel: LER-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: POEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 212–213
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Svingbare hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-Ø [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LER-POEV 60KF	**LER-POEV 60KF-RA ***	60	34	120	kulelager (CC)	80	70	13	35
LER-POEV 80G	**LER-POEV 80G-FI**	80	32	140	glidelager	102	70	13	38
LER-POEV 80R	**LER-POEV 80R-FI**	80	32	140	rullelager	102	70	13	38
LER-POEV 80KF	**LER-POEV 80KF-FI**	80	32	140	kulelager (C)	102	70	13	38
LER-POEV 100G	**LER-POEV 100G-FI**	100	32	150	glidelager	125	70	13	36
LER-POEV 100R	**LER-POEV 100R-FI**	100	32	150	rullelager	125	70	13	36
LER-POEV 100KA	**LER-POEV 100KA-FI**	100	32	150	kulelager (C)	125	70	13	36
LER-POEV 125G	**LER-POEV 125G-FI**	125	37	150	glidelager	150	70	13	38
LER-POEV 125R	**LER-POEV 125R-FI**	125	37	150	rullelager	150	70	13	38
LER-POEV 125KA	**LER-POEV 125KA-FI**	125	37	150	kulelager (C)	150	70	13	38
LER-POEV 161R	**LER-POEV 161R-FI**	160	40	300	rullelager	195	88	13	54
LER-POEV 161KA	**LER-POEV 161KA-FI**	160	40	300	kulelager (C)	195	88	13	54
LER-POEV 160R	**LER-POEV 160R-FI**	160	50	300	rullelager	195	88	13	54
LER-POEV 160KA	**LER-POEV 160KA-FI**	160	50	300	kulelager (CC)	195	88	13	54
LER-POEV 201R	**LER-POEV 201R-FI**	200	40	300	rullelager	235	88	13	54
LER-POEV 201KA	**LER-POEV 201KA-FI**	200	40	300	kulelager (C)	235	88	13	54
LER-POEV 200R	**LER-POEV 200R-FI**	200	50	300	rullelager	235	88	13	54
LER-POEV 200KA	**LER-POEV 200KA-FI**	200	50	300	kulelager (CC)	235	88	13	54

* «Radstop»-bremsevariant

Informasjon om rustfri utførelse på side 404

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med trådbeskytter av stål	med rullelager / kulelager i rustfritt stål	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	116	84 / 85	116	114
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-FA**	**-XR / -XKA / XKF**	**-FS**	**FF 100-1 / FF 125-1**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 80–125, 160x50, 200x50 mm	kulelagerversjoner på forespørsel	alle, med unntak av varianter med KF og banebredde 40 mm	se varianter og tillegg på side 212–213	på forespørsel	hjul-Ø 100+125 mm

L-POEV, B-POEV, BH-POEV-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

140–500 kg

Gaffel: L/B/BH-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150 mm)
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: POEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 212–213
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
L-POEV 80G	**B-POEV 80G**	**L-POEV 80G-FI**	80	32	140	glidelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 80R	**B-POEV 80R**	**L-POEV 80R-FI**	80	32	140	rullelager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 80KF	**B-POEV 80KF**	**L-POEV 80KF-FI**	80	32	140	kulelager (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 100G	**B-POEV 100G**	**L-POEV 100G-FI**	100	32	200	glidelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 100R	**B-POEV 100R**	**L-POEV 100R-FI**	100	32	200	rullelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 100KA	**B-POEV 100KA**	**L-POEV 100KA-FI**	100	32	200	kulelager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 125G	**B-POEV 125G**	**L-POEV 125G-FI**	125	37	250	glidelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 125R	**B-POEV 125R**	**L-POEV 125R-FI**	125	37	250	rullelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 125KA	**B-POEV 125KA**	**L-POEV 125KA-FI**	125	37	250	kulelager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 161R	**B-POEV 161R**	**L-POEV 161R-FI**	160	40	320	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POEV 161KA	**B-POEV 161KA**	**L-POEV 161KA-FI**	160	40	320	kulelager (C)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POEV 160R	**B-POEV 160R**	**L-POEV 160R-FI**	160	50	400	rullelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POEV 160KA	**B-POEV 160KA**	**L-POEV 160KA-FI**	160	50	400	kulelager (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-POEV 201R	**B-POEV 201R**	**L-POEV 201R-FI**	200	40	400	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POEV 201KA	**B-POEV 201KA**	**L-POEV 201KA-FI**	200	40	400	kulelager (C)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POEV 200R	**B-POEV 200R**	**L-POEV 200R-FI**	200	50	400	rullelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POEV 200KA	**B-POEV 200KA**	**L-POEV 200KA-FI**	200	50	400	kulelager (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-POEV 250R-3	**BH-POEV 250R**	*	250	50	500	rullelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-POEV 250K-3	**BH-POEV 250K**	*	250	50	500	kulelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Informasjon om rustfri utførelse på side 405

Varianter og tillegg**

	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med trådbeskytter av stål	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	116	112	113	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-FA**	**-ST**	**-CS11**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle hjul-Ø 80–200 mm kun Ø 250 kulelager	hjul-Ø 80–125, 160x50, 200x50 mm	kulelagerversjoner på forespørsel	alle, med unntak av varianter med KF og banebredde 40 mm	hjul-Ø 80–250 mm	hjul-Ø 160+200 mm	hjul-Ø 100–250 mm på forespørsel

** **Andre varianter og tillegg: 1.** retningssperre (separat) 1 x 360°: **RI-03.01** for hjul-Ø 100–125 mm, **RI-05.03** for hjul-Ø 160–200 mm (bare for svingbare hjul uten brems eller svingbart hjul med «stop-top» og «central-stop» brems på forespørsel) **2.** rustfritt hjullager eller kulelagertetning: se varianter og tillegg på side 212–213

LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

170–500 kg

Blickle EasyRoll

Gaffel: LK/BK/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 125x50 mm)
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: POEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 212–213
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LK-POEV 82KF	**BK-POEV 82KF**	**LK-POEV 82KF-FI**	80	40	170	kulelager (C)	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-POEV 100R-1	**BK-POEV 100R-1**	**LK-POEV 100R-1-FI**	100	32	200	rullelager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100KA-1	**BK-POEV 100KA-1**	**LK-POEV 100KA-1-FI**	100	32	200	kulelager (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100R-3	**BK-POEV 100R-3**	**LK-POEV 100R-3-FI**	100	32	200	rullelager	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POEV 100KA-3	**BK-POEV 100KA-3**	**LK-POEV 100KA-3-FI**	100	32	200	kulelager (C)	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POEV 125R-1	**BK-POEV 125R-1**	**LK-POEV 125R-1-FI**	125	37	250	rullelager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POEV 125KA-1	**BK-POEV 125KA-1**	**LK-POEV 125KA-1-FI**	125	37	250	kulelager (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POEV 125R-3	**BK-POEV 125R-3**	**LK-POEV 125R-3-FI**	125	37	250	rullelager	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-POEV 125KA-3	**BK-POEV 125KA-3**	**LK-POEV 125KA-3-FI**	125	37	250	kulelager (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-POEV 160R	**BH-POEV 160R**	**LK-POEV 160R-FI**	160	50	400	rullelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-POEV 160KA	**BH-POEV 160KA**	**LK-POEV 160KA-FI**	160	50	400	kulelager (CC)	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-POEV 200R	**BH-POEV 200R**	**LK-POEV 200R-FI**	200	50	500	rullelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62
LK-POEV 200KA	**BH-POEV 200KA**	**LK-POEV 200KA-FI**	200	50	500	kulelager (CC)	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

Informasjon om rustfri utførelse på side 406

Varianter og tillegg *

	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med «ideal-stop»-brems total høyde +17 mm	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	112	113	112	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-ST**	**-CS11**	**-IS**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 100–200 mm	kulelagerversjoner på forespørsel	alle	hjul-Ø 100–125 mm	hjul-Ø 100–200 mm med plate 140x110 mm**	hjul-Ø 100–200 mm på forespørsel

* **Andre varianter og tillegg: 1.** trådbeskyttelse i stål, galvanisk forsinket (**-FA**), tilgjengelig for hjul-Ø 100–200 mm; **2.** rustfritt hjullager eller kulelagertetning: se varianter og tillegg på side 212–213
3. retningssperre (separat) 1 x 360°: **RI-05.01** for hjul-Ø 80–125 mm med 100x85 mm plate, **RI-03.03** for hjul-Ø 100–125 mm med 140x110 mm plate, **RI-05.02** for hjul-Ø 160–200 mm (bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel)

** Adapterplate av nylon for å balansere total høyde for svingbare og faste hjul uten «ideal-stop»-brems: **artikkelnr. AP3-17**

LKR-POEV-serien

Hjul med senterhull og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

170–250 kg

Gaffel: LKR-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: POEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 212–213
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Svingbare hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-Ø [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LKR-POEV 82KF	**LKR-POEV 82KF-FI**	80	40	170	kulelager (C)	110	88	13	40
LKR-POEV 100R	**LKR-POEV 100R-FI**	100	32	200	rullelager	130	88	13	45
LKR-POEV 100KA	**LKR-POEV 100KA-FI**	100	32	200	kulelager (C)	130	88	13	45
LKR-POEV 125R	**LKR-POEV 125R-FI**	125	37	250	rullelager	155	88	13	48
LKR-POEV 125KA	**LKR-POEV 125KA-FI**	125	37	250	kulelager (C)	155	88	13	48

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med trådbeskytter av stål	med rullelager / kulelager i rustfritt stål	med trådbeskytter og lagertetning	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	116	84 / 85	85	114
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-FA**	**-XR / -XKA / XKF**	**-KAD**	**FF 100-1 / FF 125-1**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 100–125 mm	kulelagerversjoner på forespørsel	alle med unntak av hjul-Ø 80 mm	se varianter og tillegg på side 212	kulelagerversjoner	hjul-Ø 100+125 mm

LH-POEV, BH-POEV-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

170–600 kg

Gaffel: LH/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- gaffel for tung belastning og platefeste

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
- ekstra bestandig mot støt og slag grunnet **spesialformede og herdede kulelagerbaner**

Hjul: POEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:

- gaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 212–213
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LH-POEV 82KF	**BH-POEV 82KF**	**LH-POEV 82KF-FI**	80	40	170	kulelager (C)	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100R-1	**BH-POEV 100R-1**	**LH-POEV 100R-1-FI**	100	32	200	rullelager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100K-1	**BH-POEV 100K-1**	**LH-POEV 100K-1-FI**	100	32	200	kulelager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100R-3	**BH-POEV 100R-3**	**LH-POEV 100R-3-FI**	100	32	200	rullelager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POEV 100K-3	**BH-POEV 100K-3**	**LH-POEV 100K-3-FI**	100	32	200	kulelager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POEV 125R-1	**BH-POEV 125R-1**	**LH-POEV 125R-1-FI**	125	37	250	rullelager	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 125K-1	**BH-POEV 125K-1**	**LH-POEV 125K-1-FI**	125	37	250	kulelager	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 125R-3	**BH-POEV 125R-3**	**LH-POEV 125R-3-FI**	125	37	250	rullelager	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POEV 125K-3	**BH-POEV 125K-3**	**LH-POEV 125K-3-FI**	125	37	250	kulelager	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-POEV 160R	**BH-POEV 160R**	**LH-POEV 160R-FI**	160	50	400	rullelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-POEV 160KA	**BH-POEV 160KA**	**LH-POEV 160KA-FI**	160	50	400	kulelager (CC)	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-POEV 200R	**BH-POEV 200R**	**LH-POEV 200R-FI**	200	50	500	rullelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-POEV 200KA	**BH-POEV 200KA**	**LH-POEV 200KA-FI**	200	50	500	kulelager (CC)	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-POEV 250R	**BH-POEV 250R**	*	250	50	600	rullelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82
LH-POEV 250K	**BH-POEV 250K**	*	250	50	600	kulelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg**

	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med «ideal-stop»-brems total høyde +17 mm	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	112	113	112	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-ST**	**-CS13**	**-IS**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle hjul-Ø 80–200 mm kun Ø 250 kulelager	hjul-Ø 100–200 mm	kulelagerversjoner på forespørsel	alle	hjul-Ø 160–200 mm	hjul-Ø 160–200 mm***	på forespørsel

** **Andre varianter og tillegg: 1.** trådbeskyttelse i stål, galvanisk forsinket (**-FA**), tilgjengelig for hjul-Ø 100–250 mm på forespørsel; **2.** rustfritt hjullager eller kulelagertetning: se varianter og tillegg på side 212–213
3. retningssperre (separat) 1 x 360°: **RI-04.01** for hjul-Ø 80–125 mm med 100x85 mm plate, **RI-05.03** for hjul-Ø 160–200 mm (bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel)

*** Adapterplate av nylon for å balansere total høyde for svingbare og faste hjul uten «ideal-stop»-brems: **artikkelnr. AP3-17**

LUH-POEV, BH-POEV-serien

Hjul med platefeste og lukket svingkrans, elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

400–500 kg

Blickle EasyRoll

Gaffel: LUH/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- firepunkts kulelager for ekstremt tung belastning
- lukket og forseglet svingkrans
- spesielt bestandig mot støt og slag på grunn av **spesialformede og herdede kulebaner**

Hjul: POEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:

- gaffelserie: side 93
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 212–213
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LUH-POEV 160R	**BH-POEV 160R**	**LUH-POEV 160R-FI**	160	50	400	rullelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POEV 160KA	**BH-POEV 160KA**	**LUH-POEV 160KA-FI**	160	50	400	kulelager (CC)	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POEV 200R	**BH-POEV 200R**	**LUH-POEV 200R-FI**	200	50	500	rullelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LUH-POEV 200KA	**BH-POEV 200KA**	**LUH-POEV 200KA-FI**	200	50	500	kulelager (CC)	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

Varianter og tillegg *

	med grå, svertefri bane	med hjulbane i svertefri blå	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med trådbeskytter av stål	retningssperre (separat) 1 x 360°	med rustfritt rullelager i navet	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	116	115	84	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SB**	**-EL**	**-FA**	**RI-05.03**	**-XR**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	alle	kulelagerversjoner på forespørsel	alle	alle**	alle	på forespørsel

* **Andre varianter og tillegg: 1.** hjul med ekstra kulelagerpakning (**-KAD**), tilgjengelig for alle (teknisk informasjon på side 84)
2. rustfritt kulelager og trådbeskyttelse, liten (**-XKA**), tilgjengelig for alle KA-varianter av -SG-varianten, svertefri grå (teknisk informasjon på side 84)

** Bare for svingbare hjul uten brems

ALEV-serien

Hjul med elastisk gummibane og aluminiumsfelg «Blickle EasyRoll»

200–650 kg

Hardhet på hjulbane
65 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
svært bra

Slitestyrke
bra

Blickle EasyRoll

Hjulbane:
- høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- lav rullemotstand
- farge svart
- vulkanisert på felgen

Felg:
- støpt aluminium

Andre egenskaper:
- høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-kapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 63
- bane: side 53
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet ved 4 km/t [kg]	Belastnings-kapasitet ved 10 km/t [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
ALEV 100/15K	100	40	200	–	kulelager	15	40
ALEV 125/15K	125	40	250	–	kulelager	15	45
ALEV 127/20K	125	50	300	150	kulelager	20	60
ALEV 140/20K	140	40	300	150	kulelager	20	60
ALEV 150/20K	150	50	400	200	kulelager	20	60
ALEV 161/15K	160	40	300	150	kulelager	15	60
ALEV 160/20K	160	50	400	200	kulelager	20	60
ALEV 160/25K	160	50	400	200	kulelager	25	60
ALEV 180/20K	180	50	450	220	kulelager	20	60
ALEV 180/25K	180	50	450	220	kulelager	25	60
ALEV 200/20K	200	50	500	250	kulelager	20	60
ALEV 200/25K	200	50	500	250	kulelager	25	60
ALEV 250/20K	250	50	650	320	kulelager	20	60
ALEV 250/25K	250	50	650	320	kulelager	25	60

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	antistatisk variant med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane
Teknisk beskrivelse side	52	53	50
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SG-AS**	**-EL**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 100, 125x40, 160x50, 200, 250 mm	hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm



L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

200–500 kg

Gaffel: L/B/BH-serien
- presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150 mm)
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: ALEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: støpt aluminium

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 91
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 221
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
L-ALEV 100K	**B-ALEV 100K**	**L-ALEV 100K-FI**	100	40	200	kulelager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-ALEV 125K	**B-ALEV 125K**	**L-ALEV 125K-FI**	125	40	250	kulelager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-ALEV 150K	**B-ALEV 150K**	**L-ALEV 150K-FI**	150	50	400	kulelager	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-ALEV 161K	**B-ALEV 161K**	**L-ALEV 161K-FI**	160	40	300	kulelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-ALEV 160K	**B-ALEV 160K**	**L-ALEV 160K-FI**	160	50	400	kulelager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-ALEV 180K	**B-ALEV 180K**	**L-ALEV 180K-FI**	180	50	400	kulelager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-ALEV 200K	**B-ALEV 200K**	**L-ALEV 200K-FI**	200	50	400	kulelager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-ALEV 250K-3	**BH-ALEV 250K**	*	250	50	500	kulelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	antistatisk variant med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med retnings-sperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	112	113	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SG-AS**	**-EL**	**-ST**	**-CS11**	**se ****	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 100, 125x40, 160x50, 200, 250 mm	hjul-Ø 100, 125, 160, 200, 250 mm	alle	hjul-Ø 160+200 mm	for hjul-Ø og platedi-mensjoner, se**	alle

** **RI-03.01** for hjul-Ø 100–125 mm, **RI-05.03** for hjul-Ø 150–200 mm (Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel)

LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

200–500 kg

Blickle EasyRoll

Gaffel: LK/BK/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 125x50 mm)
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: ALEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: støpt aluminium

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 221
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LK-ALEV 100K-1	**BK-ALEV 100K-1**	**LK-ALEV 100K-1-FI**	100	40	200	kulelager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALEV 100K-3	**BK-ALEV 100K-3**	**LK-ALEV 100K-3-FI**	100	40	200	kulelager	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-ALEV 125K-1	**BK-ALEV 125K-1**	**LK-ALEV 125K-1-FI**	125	40	250	kulelager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALEV 125K-3	**BK-ALEV 125K-3**	**LK-ALEV 125K-3-FI**	125	40	250	kulelager	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-ALEV 127K	**BH-ALEV 127K**	**LK-ALEV 127K-FI**	125	50	300	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LK-ALEV 150K	**BH-ALEV 150K**	**LK-ALEV 150K-FI**	150	50	400	kulelager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-ALEV 160K	**BH-ALEV 160K**	**LK-ALEV 160K-FI**	160	50	400	kulelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-ALEV 180K	**BH-ALEV 180K**	**LK-ALEV 180K-FI**	180	50	450	kulelager	223	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LK-ALEV 200K	**BH-ALEV 200K**	**LK-ALEV 200K-FI**	200	50	500	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

Varianter og tillegg *

	med grå, svertefri bane	antistatisk variant med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med «ideal-stop»-brems total høyde +17 mm	med retnings-sperre (separat) 1 x 360°
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	112	113	112	115
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SG-AS**	**-EL**	**-ST**	**-CS11**	**-IS**	**se *****
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm	hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200 mm	alle	hjul-Ø 100–125x40 mm	hjul-Ø 100, 125, 160, 200 mm med plate 140x110 mm**	for hjul-Ø og platedi-mensjoner, se***

* **Andre varianter / tillegg:** fotbeskyttelse i stål (**-FS**), tilgjengelig på forespørsel

** Adapterplate av nylon for å balansere total høyde for svingbare og faste hjul uten «ideal-stop»-brems: **artikkelnr. AP3-17**

*** **RI-05.01** for hjul-Ø 100–125 mm med plate 100x85 mm, **RI-03.03** for hjul-Ø 100–125x40 mm med plate 140x110 mm, **RI-05.03** for hjul-Ø 125x50–200 mm
(Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel)

LH-ALEV, BH-ALEV-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

200–650 kg

Gaffel: LH/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- gaffel for tung belastning og platefeste

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
- ekstra bestandig mot støt og slag grunnet **spesialformede og herdede kulelagerbaner**

Hjul: ALEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: støpt aluminium

Flere detaljer:

- gaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 221
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LH-ALEV 100K-1	**BH-ALEV 100K-1**	**LH-ALEV 100K-1-FI**	100	40	200	kulelager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 100K-3	**BH-ALEV 100K-3**	**LH-ALEV 100K-3-FI**	100	40	200	kulelager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-ALEV 125K-1	**BH-ALEV 125K-1**	**LH-ALEV 125K-1-FI**	125	40	250	kulelager	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 125K-3	**BH-ALEV 125K-3**	**LH-ALEV 125K-3-FI**	125	40	250	kulelager	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-ALEV 127K	**BH-ALEV 127K**	**LH-ALEV 127K-FI**	125	50	300	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-ALEV 150K	**BH-ALEV 150K**	**LH-ALEV 150K-FI**	150	50	400	kulelager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-ALEV 160K	**BH-ALEV 160K**	**LH-ALEV 160K-FI**	160	50	400	kulelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-ALEV 180K	**BH-ALEV 180K**	**LH-ALEV 180K-FI**	180	50	450	kulelager	223	140 x 110	105 x 75–80	11	67
LH-ALEV 200K	**BH-ALEV 200K**	**LH-ALEV 200K-FI**	200	50	500	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-ALEV 250K	**BH-ALEV 250K**	*	250	50	650	kulelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82

* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg**

	med grå, svertefri bane	antistatisk variant med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med «ideal-stop»-brems total høyde +17 mm	med retnings-sperre (separat) 1 x 360°
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	112	113	112	115
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SG-AS**	**-EL**	**-ST**	**-CS13**	**-IS**	**se ******
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm	hjul-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm	alle	hjul-Ø 160+200 mm	hjul-Ø 160+200 mm***	for hjul-Ø og platedi-mensjoner, se****

** **Andre varianter / tillegg:** fotbeskyttelse i stål (**-FS**), tilgjengelig for alle

*** Adapterplate av nylon for å balansere total høyde for svingbare og faste hjul uten «ideal-stop»-brems: **artikkelnr. AP3-17**

**** **RI-04.01** for hjul-Ø 100–125x40 mm med plate 100x85 mm, **RI-04.03** for hjul-Ø 100–125x40 mm med plate 140x110 mm, **RI-05.03** for hjul-Ø 125x50–200 mm
(Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel)

LUH-ALEV, BH-ALEV-serien

Hjul med platefeste og lukket svingkrans, elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

300–500 kg

Gaffel: LUH/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- firepunkts kulelager for ekstremt tung belastning
- lukket og forseglet svingkrans
- spesielt bestandig mot støt og slag på grunn av **spesialformede og herdede kulebaner**

Hjul: ALEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: støpt aluminium

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 93
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 221
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LUH-ALEV 127K	**BH-ALEV 127K**	**LUH-ALEV 127K-FI**	125	50	300	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LUH-ALEV 150K	**BH-ALEV 150K**	**LUH-ALEV 150K-FI**	150	50	400	kulelager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-ALEV 160K	**BH-ALEV 160K**	**LUH-ALEV 160K-FI**	160	50	400	kulelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-ALEV 200K	**BH-ALEV 200K**	**LUH-ALEV 200K-FI**	200	50	500	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	antistatisk variant med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	retningssperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SG-AS**	**-EL**	**RI-05.03**	**-FS**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 160–200 mm	hjul-Ø 160–200 mm	alle*	på forespørsel

* Bare for svingbare hjul uten brems

LO-ALEV, BO-ALEV-serien

Hjul av sveiset stål med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

300–650 kg

Gaffel: LO/BO-serien
- solid stålsveiskonstruksjon, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- **spesialformede og herdede kulebaner** for ekstra styrke
- skrudd og sikret med innsveiset, stabil senterbolt
- svingkranstetning med labyrintkonstruksjon
- smørenippel

Hjul: ALEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: støpt aluminium

Flere detaljer:

- gaffelserie: side 93
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 221
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbart hjul med «stop-top»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LO-ALEV 127K	**BO-ALEV 127K**	**LO-ALEV 127K-ST**	125	50	300	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LO-ALEV 150K	**BO-ALEV 150K**	**LO-ALEV 150K-ST**	150	50	400	kulelager	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-ALEV 160K	**BO-ALEV 160K**	**LO-ALEV 160K-ST**	160	50	400	kulelager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-ALEV 200K	**BO-ALEV 200K**	**LO-ALEV 200K-ST**	200	50	500	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LO-ALEV 250K	**BO-ALEV 250K**	**LO-ALEV 250K-ST**	250	50	650	kulelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	antistatisk variant med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane	med retnings-sperre 4 x 90°	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	52	53	50	115	116	114
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SG-AS**	**-EL**	**-RI4**	**-FS**	**FF 125 / 150 / 160 / 200**
Tilgjengelig for	alle	hjul-Ø 160–250 mm	hjul-Ø 160–250 mm	hjul-Ø 125–200 mm	på forespørsel	hjul-Ø 125–200 mm

LHD-SE, BOD-SE, LHD-ALEV, BOD-ALEV-serien

Dobbelmonterte hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll» for tung belastning og lav byggehøyde

360–500 kg

Blickle EasyRoll

Gaffel: LHD/BOD-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri (fast gaffel: solid stålsveiskonstruksjon)
- gaffel for tung belastning og platefeste

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
- ekstra bestandig mot støt og slag grunnet **spesialformede og herdede kulelagerbaner**

Hjul: ALEV/SE-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: ALEV-serien: støpt aluminium serie SE: høy kvalitets nylon 6, slagfast, svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 93
- hjulserie: side 221, 228
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LHD-SE 80K	**BOD-SE 80K**	80	2 x 45	360	kulelager	115	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHD-ALEV 100K	**BOD-ALEV 100K**	100	2 x 40	400	kulelager	145	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHD-ALEV 125K	**BOD-ALEV 125K**	125	2 x 40	500	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50

Faste hjul: langsiden av plate er parallell med hjulaksel

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	antistatisk variant med grå, svertefri bane	elektrisk ledende variant, svart hjulbane
Teknisk beskrivelse side	52	53	50
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-SG-AS**	**-EL**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 100–125 mm	hjul-Ø 100–125 mm	hjul-Ø 100–125 mm

SE-serien

Hjul med elastisk gummibane og sveiset stålfelg «Blickle EasyRoll» for tung belastning

200–1 150 kg

Hardhet på hjulbane
65 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
svært bra

Slitestyrke
bra

Blickle EasyRoll

Hjulbane:
- høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- lav rullemotstand
- farge svart
- vulkanisert på felgen eller artikkelnr. ...-Z: ståltrådarmert og presset på felgen

Felg:
- tykkvegget stålplate, stålfelg, helsveiset
- veldig bestandig mot skitt, støt og slag
- lakkert, farge antrasitt
- hjul-Ø 80–125 mm laget av høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Andre egenskaper:
- kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-kapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 63
- bane: side 53
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet ved 4 km/t [kg]	Belastnings-kapasitet ved 10 km/t [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
SE 80/20K	80	45	200	–	kulelager	20	45
SE 100/20K	100	45	270	–	kulelager	20	45
SE 125/20K	125	53	320	180	kulelager	20	60
SE 160/20K	160	50	450	250	kulelager	20	60
SE 200/20K	200	50	600	350	kulelager	20	60
SE 200/25K	200	50	600	350	kulelager	25	60
SE 202/25K	200	80	850	500	kulelager	25	90
SE 250/25K	250	60	850	500	kulelager	25	70
SE 252/25K	250	80	1 000	600	kulelager	25	90
SE 252/30K	250	80	1 000	600	kulelager	30	90
SE 300/30K	300	75	1 000	650	kulelager	30	85
SE 360/30K-Z	360	75	950	760	kulelager	30	90
SE 400/35K-Z	400	65	900	720	kulelager	35	75
SE 415/35K-Z	415	90	1 150	920	kulelager	35	100

For andre dimensjoner se hjulserie GEV på side 234

Varianter og tillegg



	med grå, svertefri bane	med smørenippel
Teknisk beskrivelse side	52	
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-NI**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel	hjul-Ø 200–415 mm på forespørsel

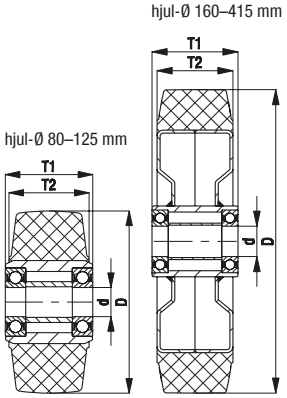

LK-SE, BK-SE, BH-SE-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll»

200–600 kg

Blickle EasyRoll

Gaffel: LK/BK/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- stabil senterbolt (fra hjul-Ø 125x50 mm)
- svingkranstetning
- den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkransen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon som forlenger levetiden

Hjul: SE-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: tykkvegget stålplate, med stålrørnav, lakkert, farge antrasitt. hjul-Ø 80–125 mm laget av høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 228
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LK-SE 80K	**BK-SE 80K**	**LK-SE 80K-FI**	80	45	200	kulelager	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-SE 100K-1	**BK-SE 100K-1**	**LK-SE 100K-1-FI**	100	45	270	kulelager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-SE 100K-3	**BK-SE 100K-3**	**LK-SE 100K-3-FI**	100	45	270	kulelager	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-SE 125K	**BH-SE 125K**	**LK-SE 125K-FI**	125	53	320	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LK-SE 160K	**BH-SE 160K**	**LK-SE 160K-FI**	160	50	450	kulelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-SE 200K	**BH-SE 200K**	**LK-SE 200K-FI**	200	50	600	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med «stop-top»-brems	retningssperre (separat) 1 x 360°	retningssperre (separat) 1 x 360°	retningssperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	112	115	115	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-ST**	**RI-05.01**	**RI-03.03**	**RI-05.03**	**-FS**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel	alle	hjul-Ø 80–100 mm med plate 100x85 mm*	hjul-Ø 100 mm med plate 140x110 mm*	hjul-Ø 125–200 mm*	på forespørsel

* Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

LH-SE, BH-SE-serien

Hjul med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll» for tung belastning

200–850 kg

Blickle EasyRoll

Gaffel: LH/BH-serien
- kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
- gaffel for tung belastning og platefeste

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
- ekstra bestandig mot støt og slag grunnet **spesialformede og herdede kulelagerbaner**

Hjul: SE-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: tykkvegget stålplate, med stålrørnav, lakkert, farge antrasitt. hjul-Ø 80–125 mm laget av høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 92
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 228
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbare hjul med «stop-fix»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LH-SE 80K	**BH-SE 80K**	**LH-SE 80K-FI**	80	45	200	kulelager	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-1	**BH-SE 100K-1**	**LH-SE 100K-1-FI**	100	45	270	kulelager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-3	**BH-SE 100K-3**	**LH-SE 100K-3-FI**	100	45	270	kulelager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-SE 125K	**BH-SE 125K**	**LH-SE 125K-FI**	125	53	320	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-SE 160K	**BH-SE 160K**	**LH-SE 160K-FI**	160	50	450	kulelager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-SE 200K	**BH-SE 200K**	**LH-SE 200K-FI**	200	50	600	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-SE 202K	**BO-SE 202K ***	**	200	80	800	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-SE 250K	**BH-SE 250K**	**	250	60	850	kulelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82

* Kraftig modell av sveiset stål

** «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med «stop-top»-brems	med sentralbrems av typen «central-stop»	med «ideal-stop»-brems total høyde +17 mm	med retnings-sperre (separat) 1 x 360°	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	52	112	113	112	115	116	114
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-ST**	**-CS13**	**-IS**	**se ******	**-FS**	**FF 125 / 160 / 200**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel	alle	hjul-Ø 160–200x50 mm	hjul-Ø 160–200 mm***	for hjul-Ø og platedi-mensjoner, se****	hjul-Ø 100–250 mm	hjul-Ø 125–200 mm

*** Adapterplate av nylon for å balansere total høyde for svingbare og faste hjul uten «ideal-stop»-brems: **artikkelnr. AP3-17**

**** **RI-04.01** for hjul-Ø 80–100 mm med plate 100x85 mm, **RI-04.03** for hjul-Ø 100 mm med plate 140x110 mm, **RI-05.03** for hjul-Ø 125–200x50 mm
(Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»- og «central-stop»-brems på forespørsel)

LO-SE, BO-SE-serien

Hjul av sveiset stål med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll» for tung belastning

320–850 kg

Blickle EasyRoll

Gaffel: LO/BO-serien
- solid stålsveiskonstruksjon, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- dobbelt kulelager i svingkransen
- **spesialformede og herdede kulebaner** for ekstra styrke
- skrudd og sikret med innsveiset, stabil senterbolt
- svingkranstetning med labyrintkonstruksjon
- smørenippel

Hjul: SE-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: tykkvegget stålplate, stålfelg, lakkert, farge svart. hjul-Ø 125 mm laget av høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 93
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 228
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbart hjul med «stop-top»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LO-SE 125K	**BO-SE 125K**	**LO-SE 125K-ST**	125	53	320	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LO-SE 160K	**BO-SE 160K**	**LO-SE 160K-ST**	160	50	450	kulelager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-SE 200K	**BO-SE 200K**	**LO-SE 200K-ST**	200	50	600	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LO-SE 202K	**BO-SE 202K**	**LO-SE 202K-ST**	200	80	850	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LO-SE 250K	**BO-SE 250K**	**LO-SE 250K-ST**	250	60	850	kulelager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med retnings-sperre 4 x 90°	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	52	115	116	114
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-RI4**	**-FS**	**FF 125 / 160 / 200**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel	hjul-Ø 125–200x50 mm	på forespørsel	hjul-Ø 125–200 mm

LS-SE, BS-SE-serien

Hjul av sveiset stål med platefeste, kraftig svingkrans og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll» for tung belastning

320–1 150 kg

Gaffel: LS/BS-serien
- spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, gulpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager ISO 355 i svingkransen
- skrudd og sikret med innsveiset, stabil senterbolt
- støv- og sprutsikker
- smørenippel

Hjul: SE-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: tykkvegget stålplate, lakkert, farge antrasitt. hjul-Ø 125 mm laget av høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 94
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 228
- lagertyper: side 84–85

Blickle EasyRoll

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Svingbart hjul med «stop-top»-brems	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LS-SE 125K	**BS-SE 125K**	**LS-SE 125K-ST**	125	53	320	kulelager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LS-SE 160K	**BS-SE 160K**	**LS-SE 160K-ST**	160	50	450	kulelager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LS-SE 200K	**BS-SE 200K**	**LS-SE 200K-ST**	200	50	600	kulelager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LS-SE 202K	**BS-SE 202K**	**LS-SE 202K-ST**	200	80	850	kulelager	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-SE 250K	**BS-SE 250K**	**LS-SE 250K-ST**	250	60	850	kulelager	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SE 252K	**BS-SE 252K**	**LS-SE 252K-ST**	250	80	1 000	kulelager	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SE 300K	**BS-SE 300K**	**LS-SE 300K-ST**	300	75	1 000	kulelager	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-SE 360K-Z	**BS-SE 360K-Z**		360	75	950	kulelager	420	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-SE 415K-Z	**BS-SE 415K-Z**		415	90	1 150	kulelager	478	200 x 160	160 x 120	14	100

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med «Radstop» hjulbrems	med retnings-sperre 4 x 90°	med fotbeskytter	bremsefot
Teknisk beskrivelse side	52	113	115	116	114
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-RA**	**-RI4**	**-FS**	**FF 125 / 160 / 200**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 125–200 mm, andre på forespørsel	hjul-Ø 360–415 mm på forespørsel	alle	opptil hjul-Ø 250 mm	hjul-Ø 125–200x50 mm

LSD-SE, BSD-SE-serien

Dobbelmonterte hjul av sveiset stål med platefeste og elastisk gummibane «Blickle EasyRoll» for ekstra tung belastning

900–2 000 kg

Blickle EasyRoll

Gaffel: LSD/BSD-serien
- spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, gulpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager ISO 355 i svingkransen
- skrudd og sikret med innsveiset, stabil senterbolt
- støv- og sprutsikker
- smørenippel

Hjul: SE-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: tykkvegget stålplate, med stålrørnav, lakkert, farge antrasitt

Flere detaljer:

- gaffelserie: side 94
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 228
- lagertyper: side 84–85



Svingbare hjul	Faste hjul	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LSD-SE 160K-35	**BSD-SE 160K-35**	160	2 x 50	900	kulelager	220	175 x 140	140 x 105	14	55
LSD-SE 200K-35	**BSD-SE 200K-35**	200	2 x 50	1 200	kulelager	260	175 x 140	140 x 105	14	60
LSD-SE 250K	**BSD-SE 250K**	250	2 x 60	1 700	kulelager	330	255 x 200	210 x 160	18	70
LSD-SE 300K	**BSD-SE 300K**	300	2 x 75	2 000	kulelager	380	255 x 200	210 x 160	18	80

Faste hjul: langsiden av plate er parallell med hjulaksel

Varianter og tillegg

	med grå, svertefri bane	med «Radstop» hjulbrems	med «Radstop» hjulbrems	med retnings-sperre 4 x 90°	med retningssperre 4 x 90° (satt inn for hånd)	med fotbeskytter
Teknisk beskrivelse side	52	113	113	115	115	116
Artikkelnr. tillegg	**-SG**	**-RA**	**-RAH**	**-RI4**	**-RI4H**	**-FS**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 160–200 mm, andre på forespørsel	hjul-Ø 160–200 mm på forespørsel	hjul-Ø 250–300 mm på forespørsel	hjul-Ø 160–200 mm på forespørsel	hjul-Ø 250–300 mm på forespørsel	på forespørsel

GEV-serien

Hjul for tung belastning med elastisk massiv gummibane og støpejernsfelg

870–4 540 kg

Hardhet på hjulbane
65 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
svært bra

Slitestyrke
bra

Hjulbane:
- høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende kvalitet, stålträdarmert, hardhet 65 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- lav rullemotstand
- farge svart

Felg:
- robust støpejern
- med smørenippel
- lakkert, farge antrasitt

Andre egenskaper:
- kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-kapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 63
- bane: side 53
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet ved 4 km/t [kg]	Belastnings-kapasitet ved 10 km/t [kg]	Belastnings-kapasitet ved 16 km/t [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
GEV 254/30K	250	130	1 270	875	800	kulelager	30	130
GEV 280/25K	280	75	870	580	440	kulelager	25	90
GEV 302/35K	300	90	1 080	720	540	kulelager	35	90
GEV 360/30K	360	60	900	600	450	kulelager	30	75
GEV 362/35K	360	75	1 140	760	570	kulelager	35	90
GEV 400/30K	400	75	1 200	800	600	kulelager	30	90
GEV 405/45K	405	130	1 800	1 200	900	kulelager	45	130
GEV 425/45K	425	150	2 160	1 450	1 100	kulelager	45	150
GEV 500/35K	500	85	1 560	1 050	780	kulelager	35	90
GEV 520/40K	520	100	1 830	1 225	920	kulelager	40	100
GEV 550/60K	550	160	2 700	1 800	1 350	kulelager	60	160
GEV 610/60K	610	150	2 700	1 800	1 350	kulelager	60	150
GEV 620/65K	620	200	4 540	3 105	2 835	kulelager	65	200

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

	med hjulbane i svertefri naturfarge	hjul med navdeksel (endenavshjul)	drivhjul med kilespor	hjul med borring for løst nav
Teknisk beskrivelse side	53	117	542	552
Artikkelnr. tillegg	**-SN**	**-E**	**GEVN-serien**	**GEVA-serien**
Tilgjengelig for	på forespørsel	på forespørsel	se side 540	se side 550

kulelager



med navdeksel

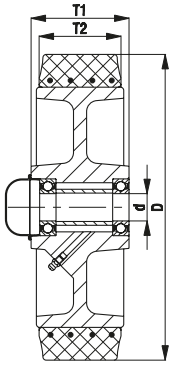

LS-GEV, BS-GEV-serien

Hjul av sveiset stål med platefeste og elastisk gummibane for ekstra tung belastning

1 080–4 540 kg

Gaffel: LS/BS-serien
- spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, gulpassivert, Cr6-fri

Svingbar gaffel:
- aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager ISO 355 i svingkransen
- skrudd og sikret med innsveiset, stabil senterbolt
- støv- og sprutsikker
- smørenippel

Hjul: GEV-serien
- hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende kvalitet, hardhet 65 Shore A, farge svart
- felg: robust støpejern, med smørenippel, lakkert, farge antrasitt

Flere detaljer:
- gaffelserie: side 94
- bremser: side 112–113
- hjulserie: side 234
- lagertyper: side 84–85

3



Svingbare hjul	Faste hjul	Hjul-Ø [mm]	Bane-bredde [mm]	Belastnings-kapasitet [kg]	Hjullager	Total høyde [mm]	Plate-størrelse [mm]	Senterhulls-avstand [mm]	Senter-hull-Ø [mm]	Utligning svingbart hjul [mm]
LS-GEV 302K	**BS-GEV 302K**	300	90	1 080	kulelager	355	200 x 160	160 x 120	14	85
LS-GEV 400K	**BS-GEV 400K**	400	75	1 200	kulelager	470	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GEV 520K	**BS-GEV 520K**	520	100	1 830	kulelager	580	200 x 160	160 x 120	14	125
LS-GEV 620K		620	200	4 540	kulelager	710	255 x 200	210 x 160	18	130
	BS-GEV 620K	620	200	4 540	kulelager	710	250 x 270	210 x 160	18	–

Varianter og tillegg

	med «stop-top»-brems	med retnings-sperre 4 x 90°	med «Radstop» hjulbrems	med «Radstop» hjulbrems	med retningssperre 4 x 90° (satt inn for hånd)
Teknisk beskrivelse side	112	115	113	113	115
Artikkelnr. tillegg	**-ST**	**-RI4**	**-RA**	**-RAH**	**-RI4H**
Tilgjengelig for	hjul-Ø 300 mm	hjul-Ø 300–520 mm	på forespørsel	på forespørsel	på forespørsel

DS-serien

Dobbelmonterte hjul med elastisk gummibane på stålfelg for ekstra tung belastning

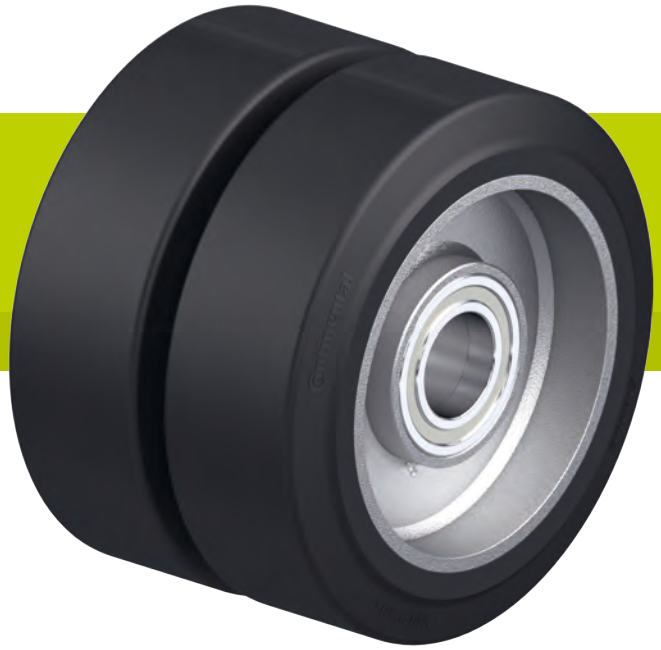

1 800–4 580 kg

Hardhet på hjulbane
65 Shore A

Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

Rullemotstand
svært bra

Slitestyrke
bra

Hjulbane:
- høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende kvalitet, ståltrådarmert, hardhet 65 Shore A
- svært høy brukskomfort
- svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
- lav rullemotstand
- farge svart

Felg:
- svært solid stålsveiskonstruksjon
- med dobbeltsveiset stålrørnav
- med smørenippel
- lakkert, farge antrasitt

Andre egenskaper:
- kjemisk bestandighet mot mange aggressive stoffer, unntatt oljer
- driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte perioder, opptil +100 °C, redusert belastningskapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
- hjulserie: side 64
- bane: side 53
- lagertyper: side 84–85
- kjemisk bestandighet: side 51

Hjul	Hjul-Ø (D) [mm]	Bane-bredde (T2) [mm]	Belastnings-kapasitet ved 4 km/t [kg]	Belastnings-kapasitet ved 10 km/t [kg]	Belastnings-kapasitet ved 16 km/t [kg]	Hjullager	Akselhull-Ø (d) [mm]	Nav-lengde (T1) [mm]
DS 300/50K	300	2 x 75	1 800	1 200	900	kulelager	50	150
DS 361/50K	360	2 x 75	2 280	1 520	1 140	kulelager	50	150
DS 400/55K	400	2 x 75	2 400	1 600	1 200	kulelager	55	150
DS 405/75K	405	2 x 130	3 600	2 400	1 800	kulelager	75	250
DS 425/80K	425	2 x 150	4 580	3 040	2 860	kulelager	80	250
DS 500/60K	500	2 x 85	3 120	2 100	1 560	kulelager	60	170

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

	hjul med navdeksel (endenavshjul)	drivhjul med kilespor
Teknisk beskrivelse side	117	
Artikkelnr. tillegg	**-E**	**DSN-serien**
Tilgjengelig for	på forespørsel	på forespørsel

kulelager

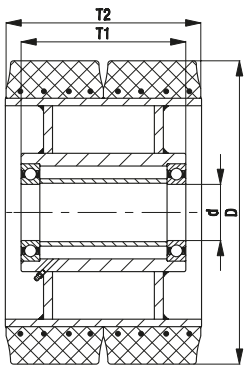
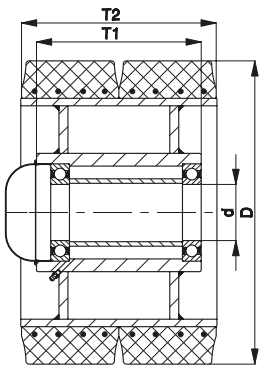
med navdeksel